



FineFloor

# R-LINE

ЖЕСТКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОЛЫ

***FineFloor***  
GROUP



# Собственные торговые марки и эксклюзивы FineFloor Group

Кварц-винил  
**FineFloor**  
Бельгия  
С 2009 года

Кварц-винил  
**EcoClick**  
Южная Корея  
С 2017 года

SPC  
**FineFloor**  
Россия  
С 2025 года

Клеевой кварц-винил  
**FineFlex**  
Россия  
С 2020 года

Ламинат  
**ForestFloor**  
Россия  
С 2023 года

SPC  
**FastFloor**  
Россия  
С 2022 года

Сопутствующие материалы  
**UnderFloor**  
Польша / Беларусь  
С 2020 года

Семейство напольных покрытий  
FineFloor Group в 2025 году  
пополнилось новой коллекцией  
жестких каменно-полимерных  
покрытий — **R-Line**





Жесткие полимерные  
напольные покрытия  
заслужили признание  
покупателей благодаря  
их прочности  
и неприхотливости  
в эксплуатации



# Rigid Russia

Rigid  
(англ.) —  
жесткий

Новая коллекция SPC покрытий R-Line от FineFloor Group — это идеальное сочетание красоты, надежности и практичности.

Коллекция производится в России, что гарантирует стабильность и бесперебойность поставок, а также возможность удовлетворить в кратчайшие сроки любые по объему запросы.







# Практичность

Благодаря своей структуре SPC R-Line не изменит своих свойств и характеристик даже при длительном воздействии влаги.

Благодаря плотному защитному слою и дополнительной защите полиуретаном покрытие устойчиво к различным загрязнениям.

Полы R-Line неприхотливо в уходе: его можно мыть любыми<sup>1</sup> моющими средствами.


<sup>1</sup> Избегать применения хлор-и ацетон-содержащих, а также порошкообразных (абразивных) чистящих средств.



Абсолютная  
влагостойкость



Стойкость  
к окрашиванию

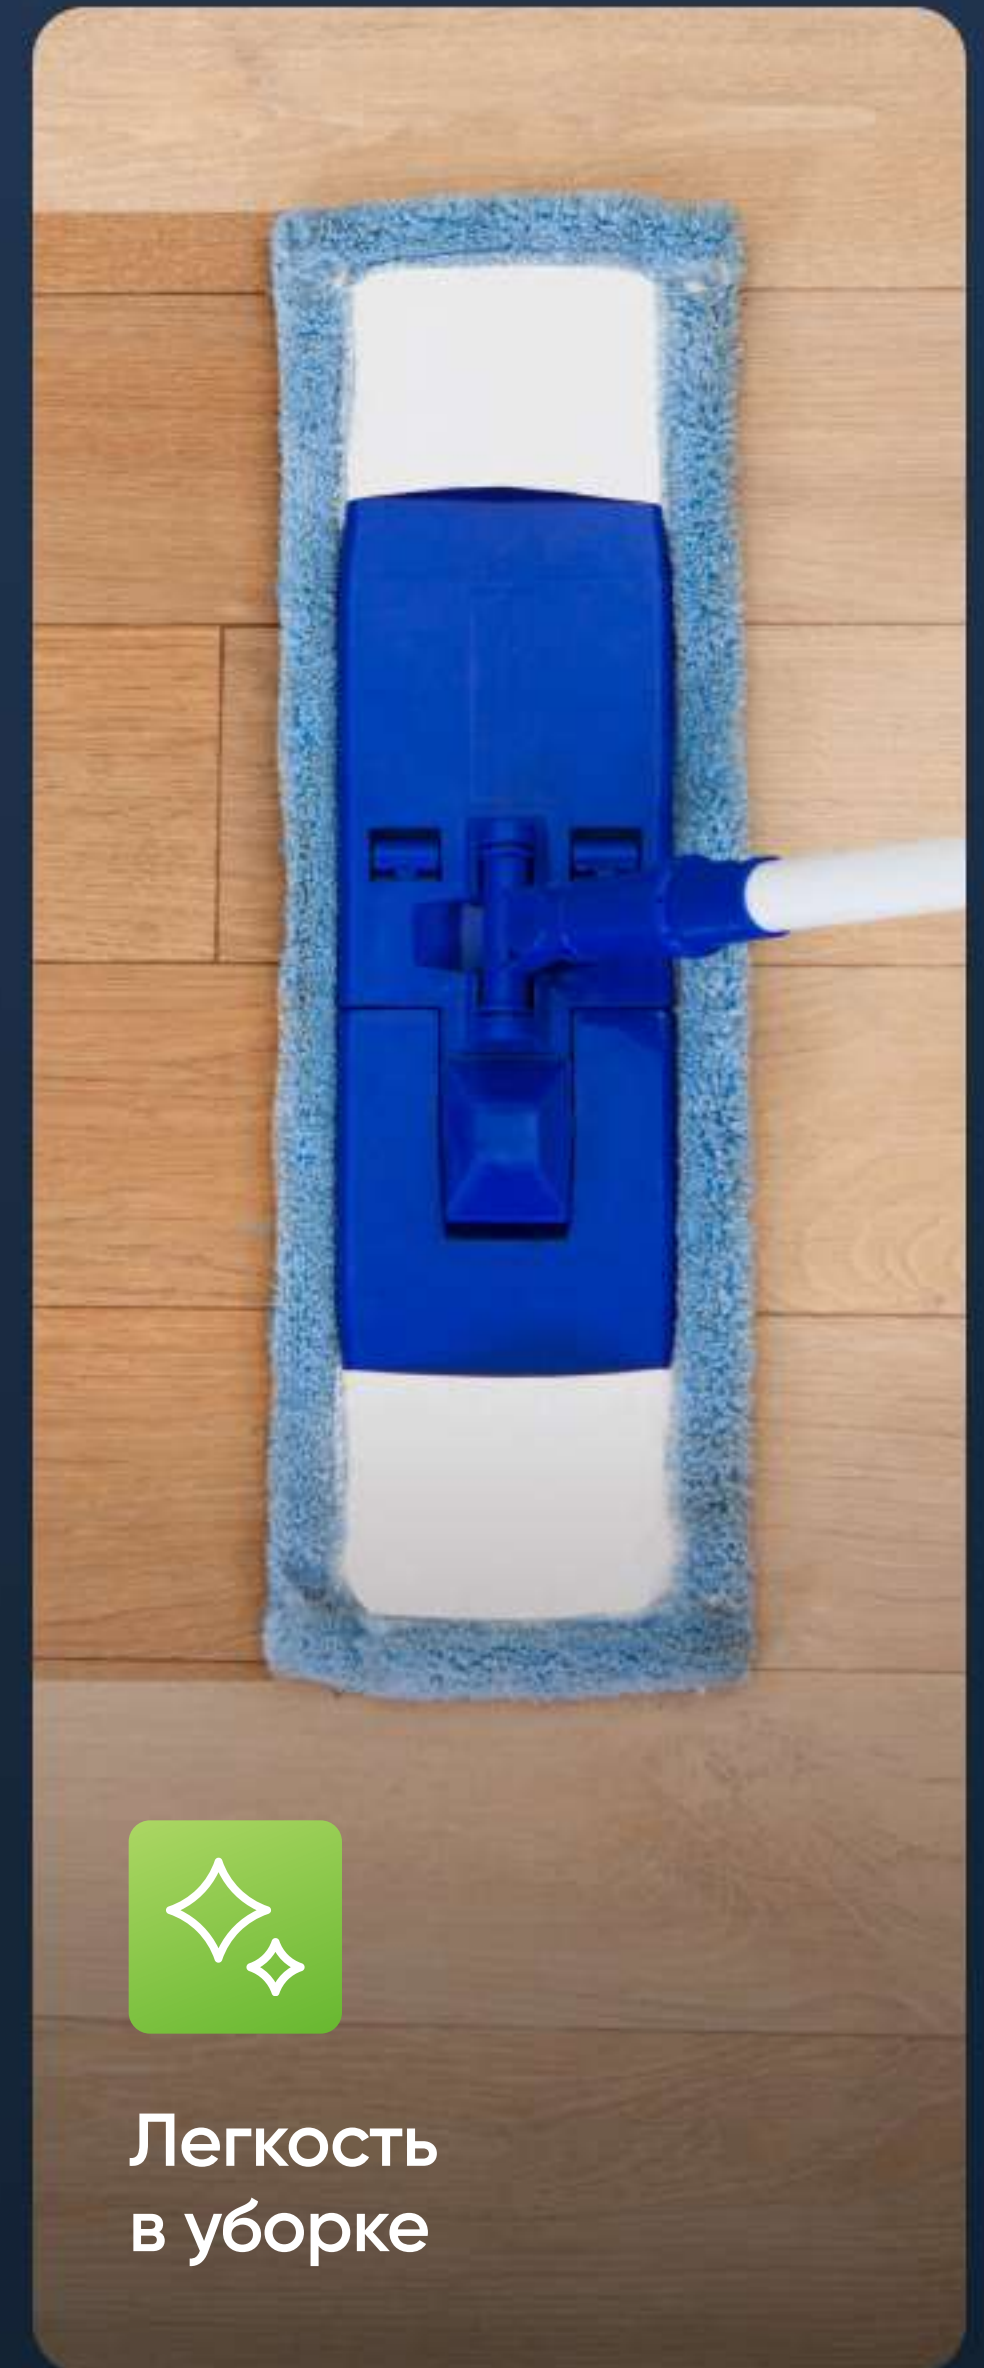

Легкость  
в уборке




# Надежность


Увеличенная толщина покрытия, составляющая **4,5 мм**, гарантирует повышенную прочность уложенного пола, а простая и проверенная временем система замкового соединения **Click-Click** надежно соединит плашки, обеспечив беспроблемную эксплуатацию покрытия.

R-Line относится к группе «Т» по истираемости, т.е. оно является практически неистираемым покрытием, что гарантирует долгий срок службы.

Благодаря прочной и плотной основе покрытие не изменит своих размеров даже при неблагоприятных условиях

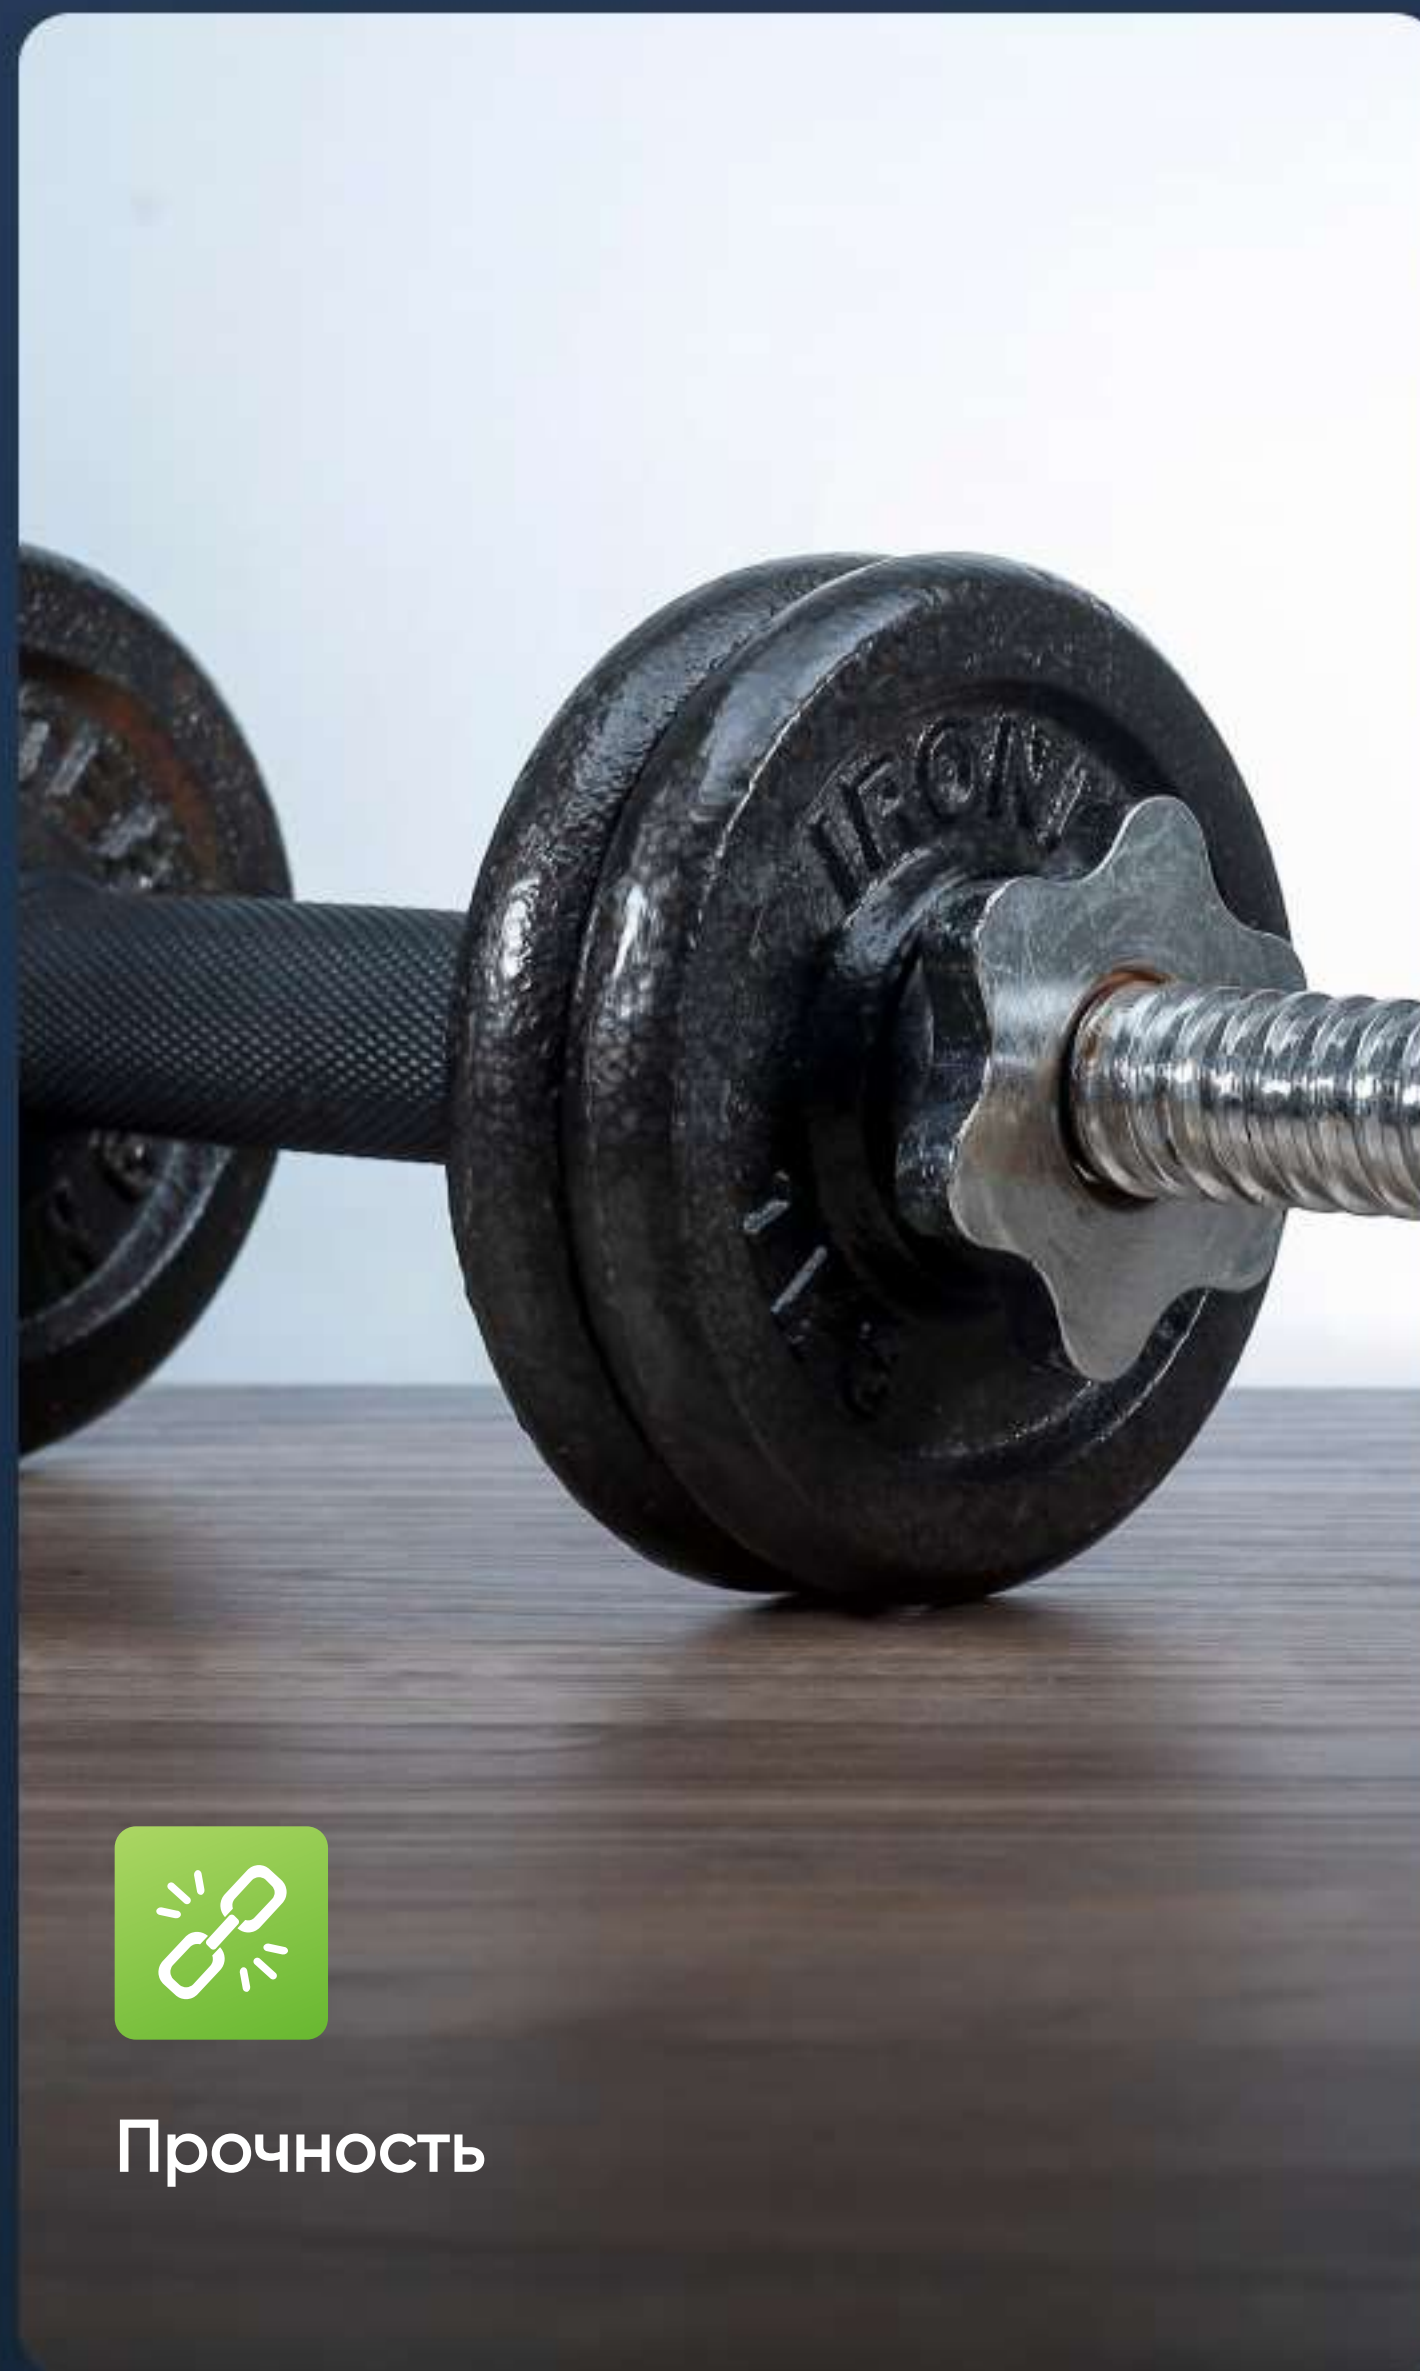

Прочность

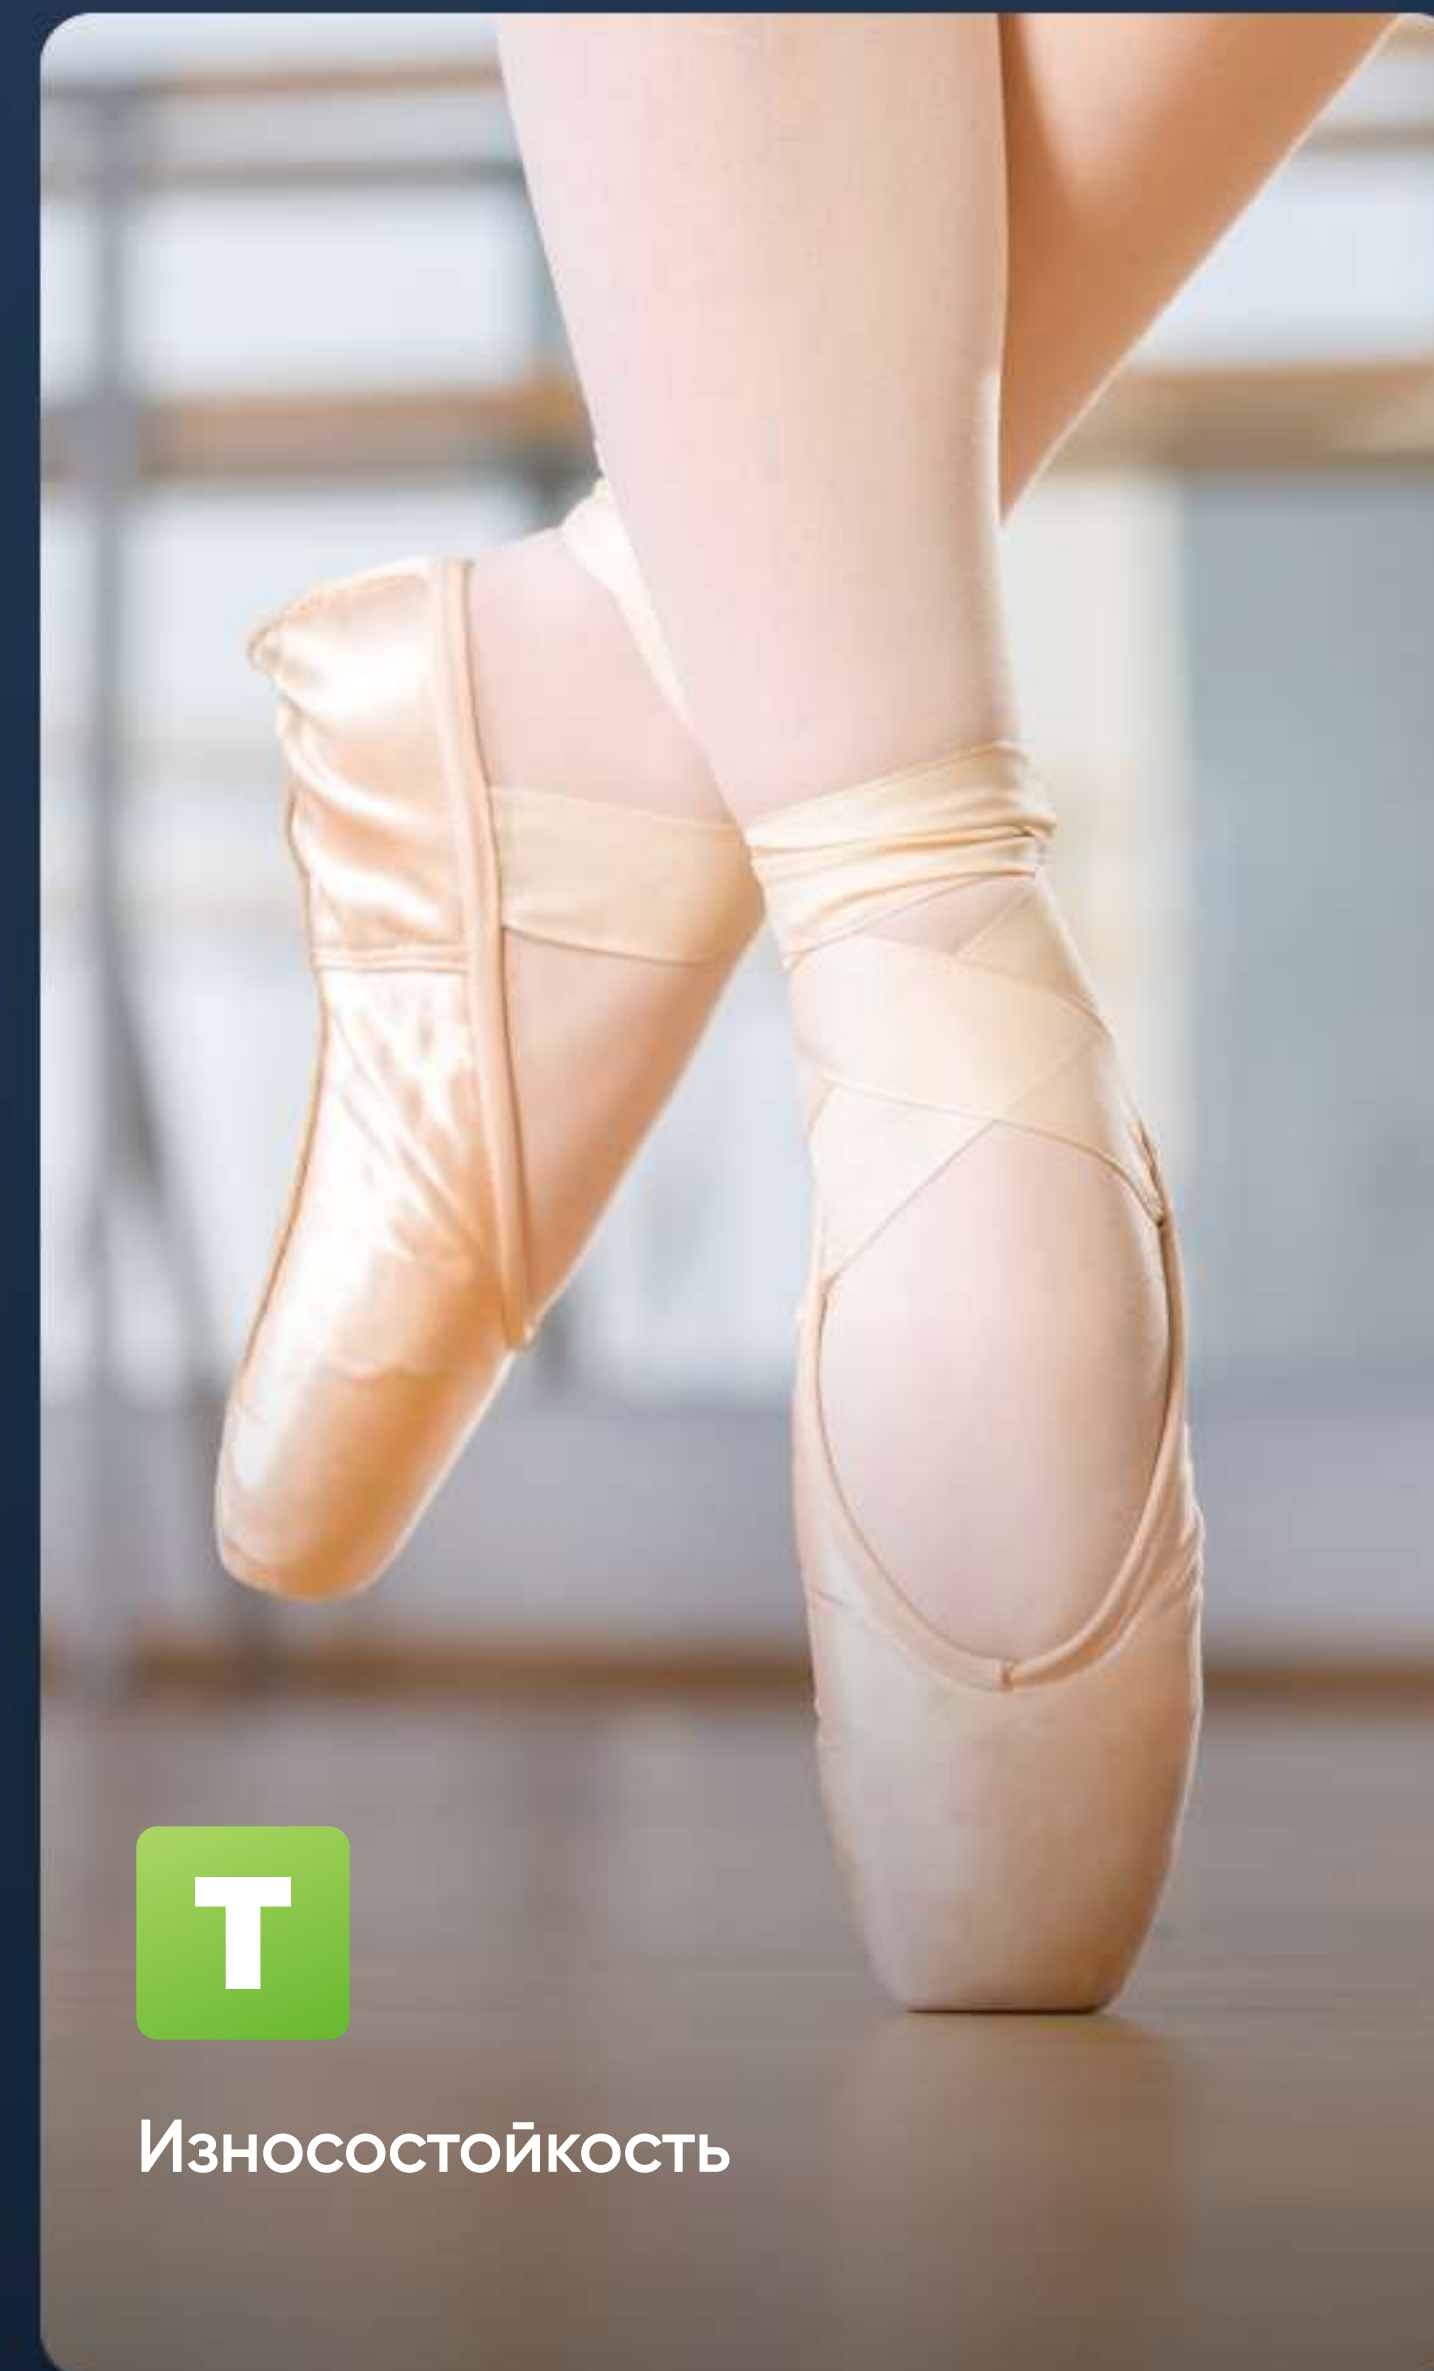


Износостойкость




# Комфорт

Для тепла под ногами в любое время года с R-Line можно использовать любые системы дополнительного подогрева пола: водяную, электрическую или инфракрасную.

Пол будет тихим и комфортным, если при его укладке вы будете использовать **специальную подложку**

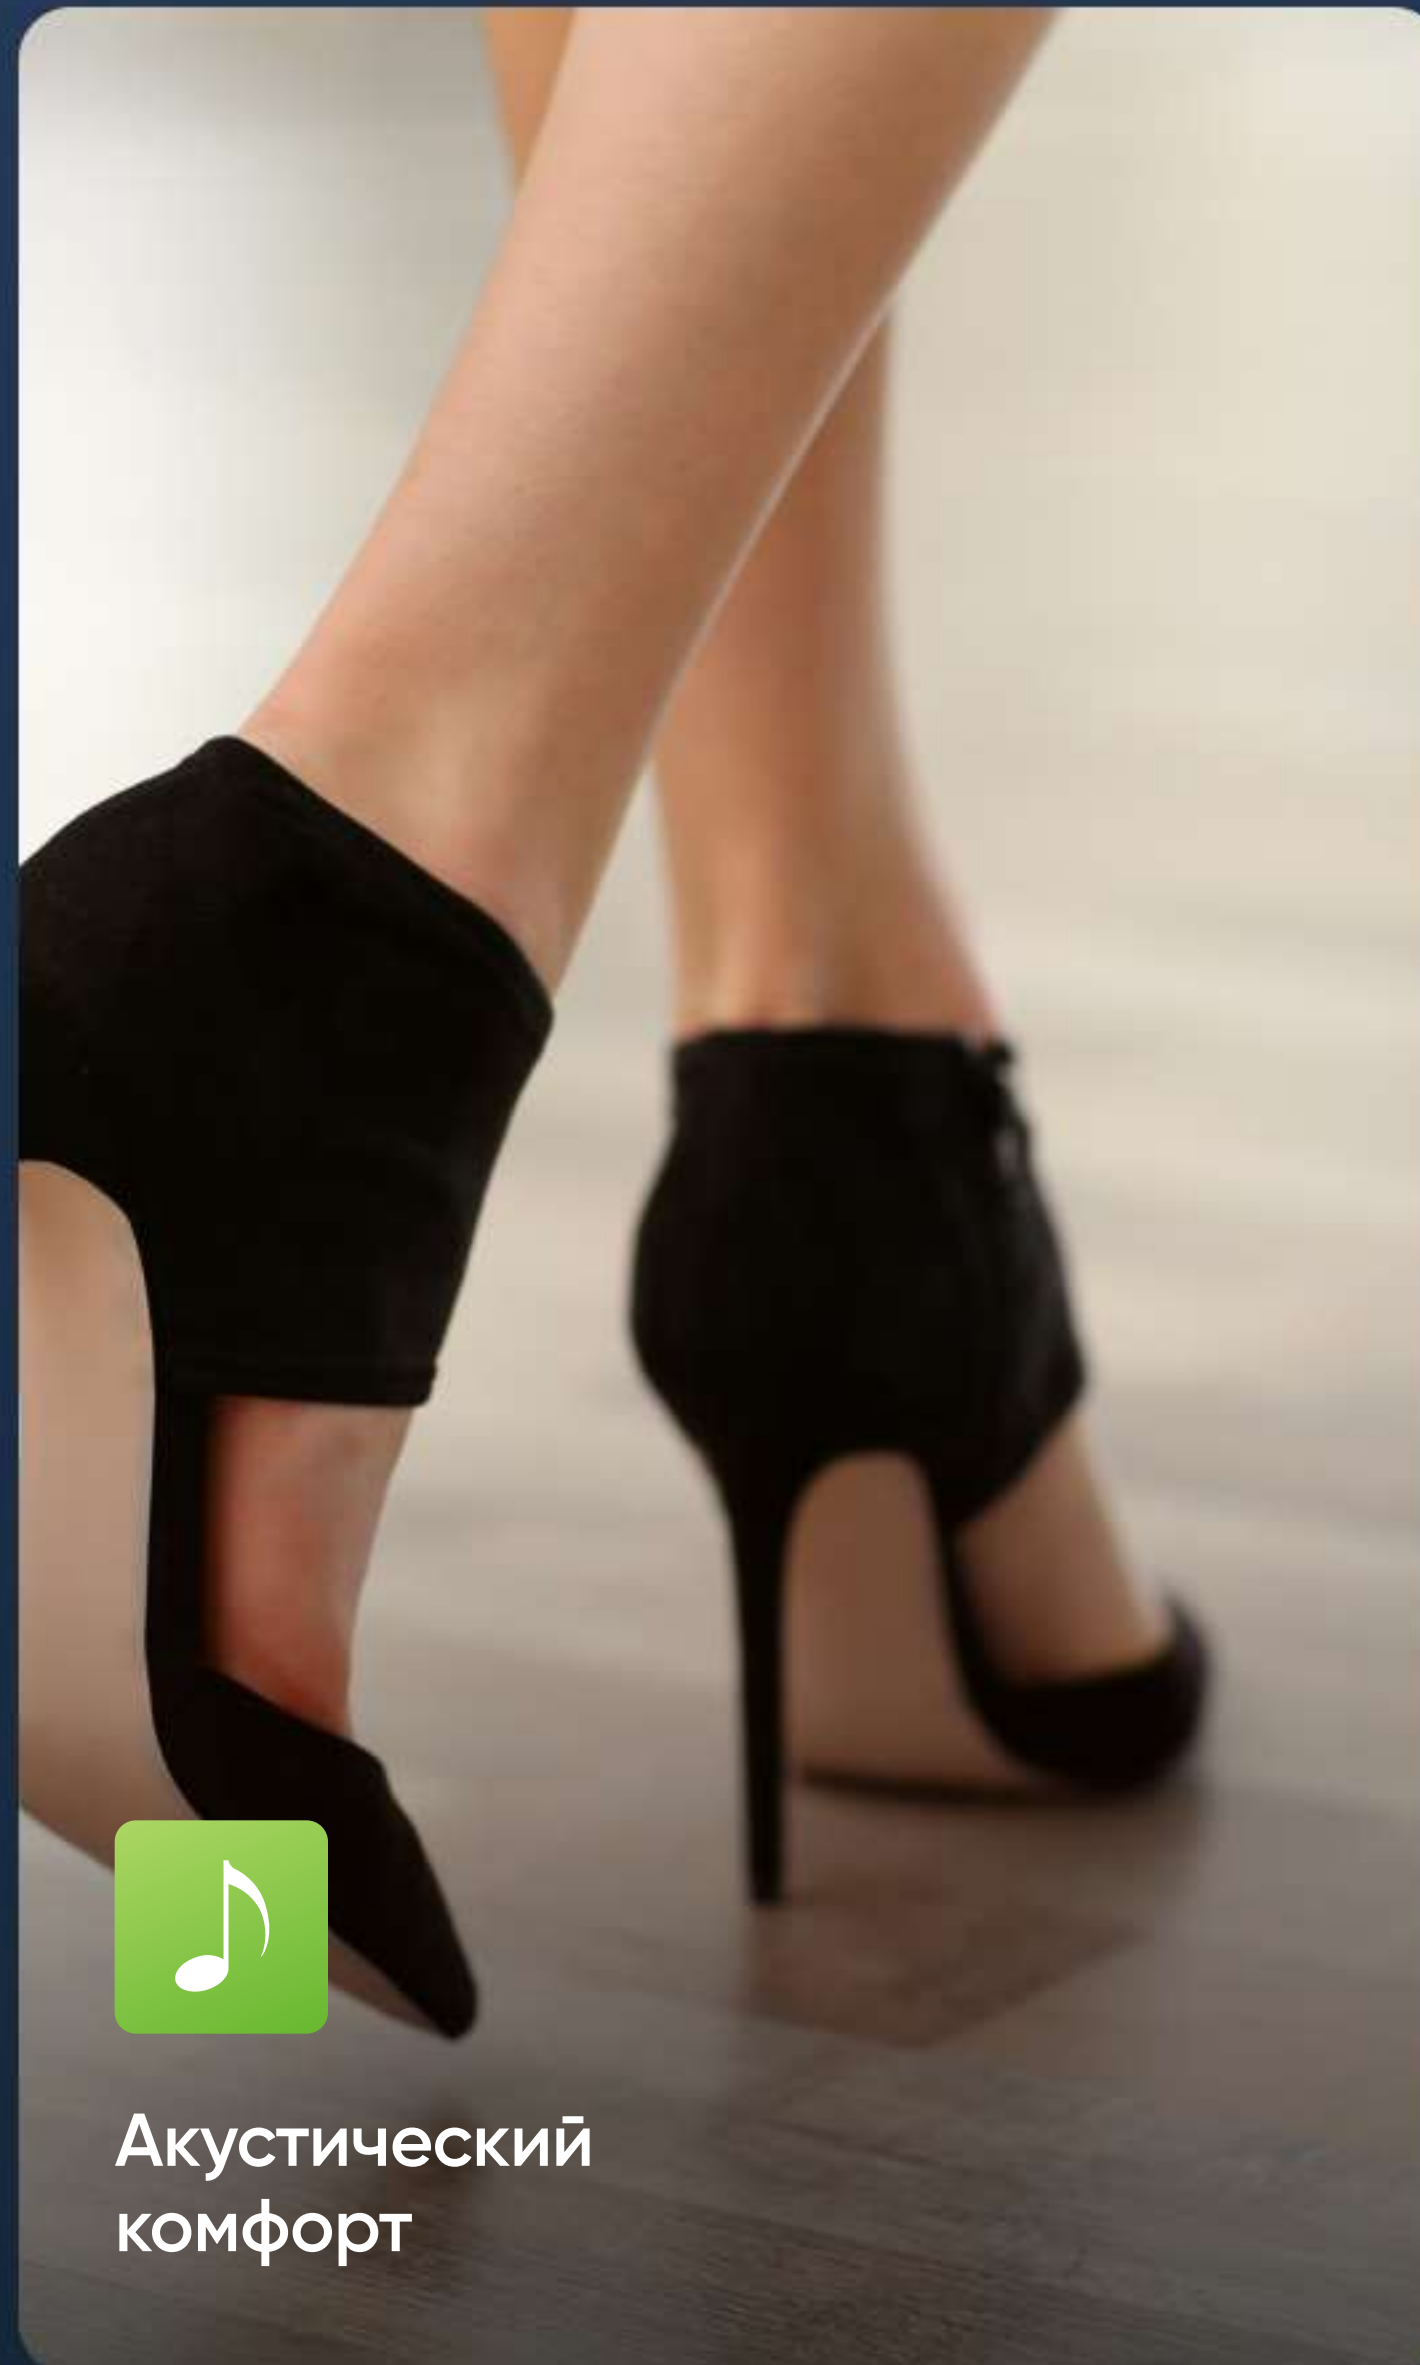

Акустический  
комфорт

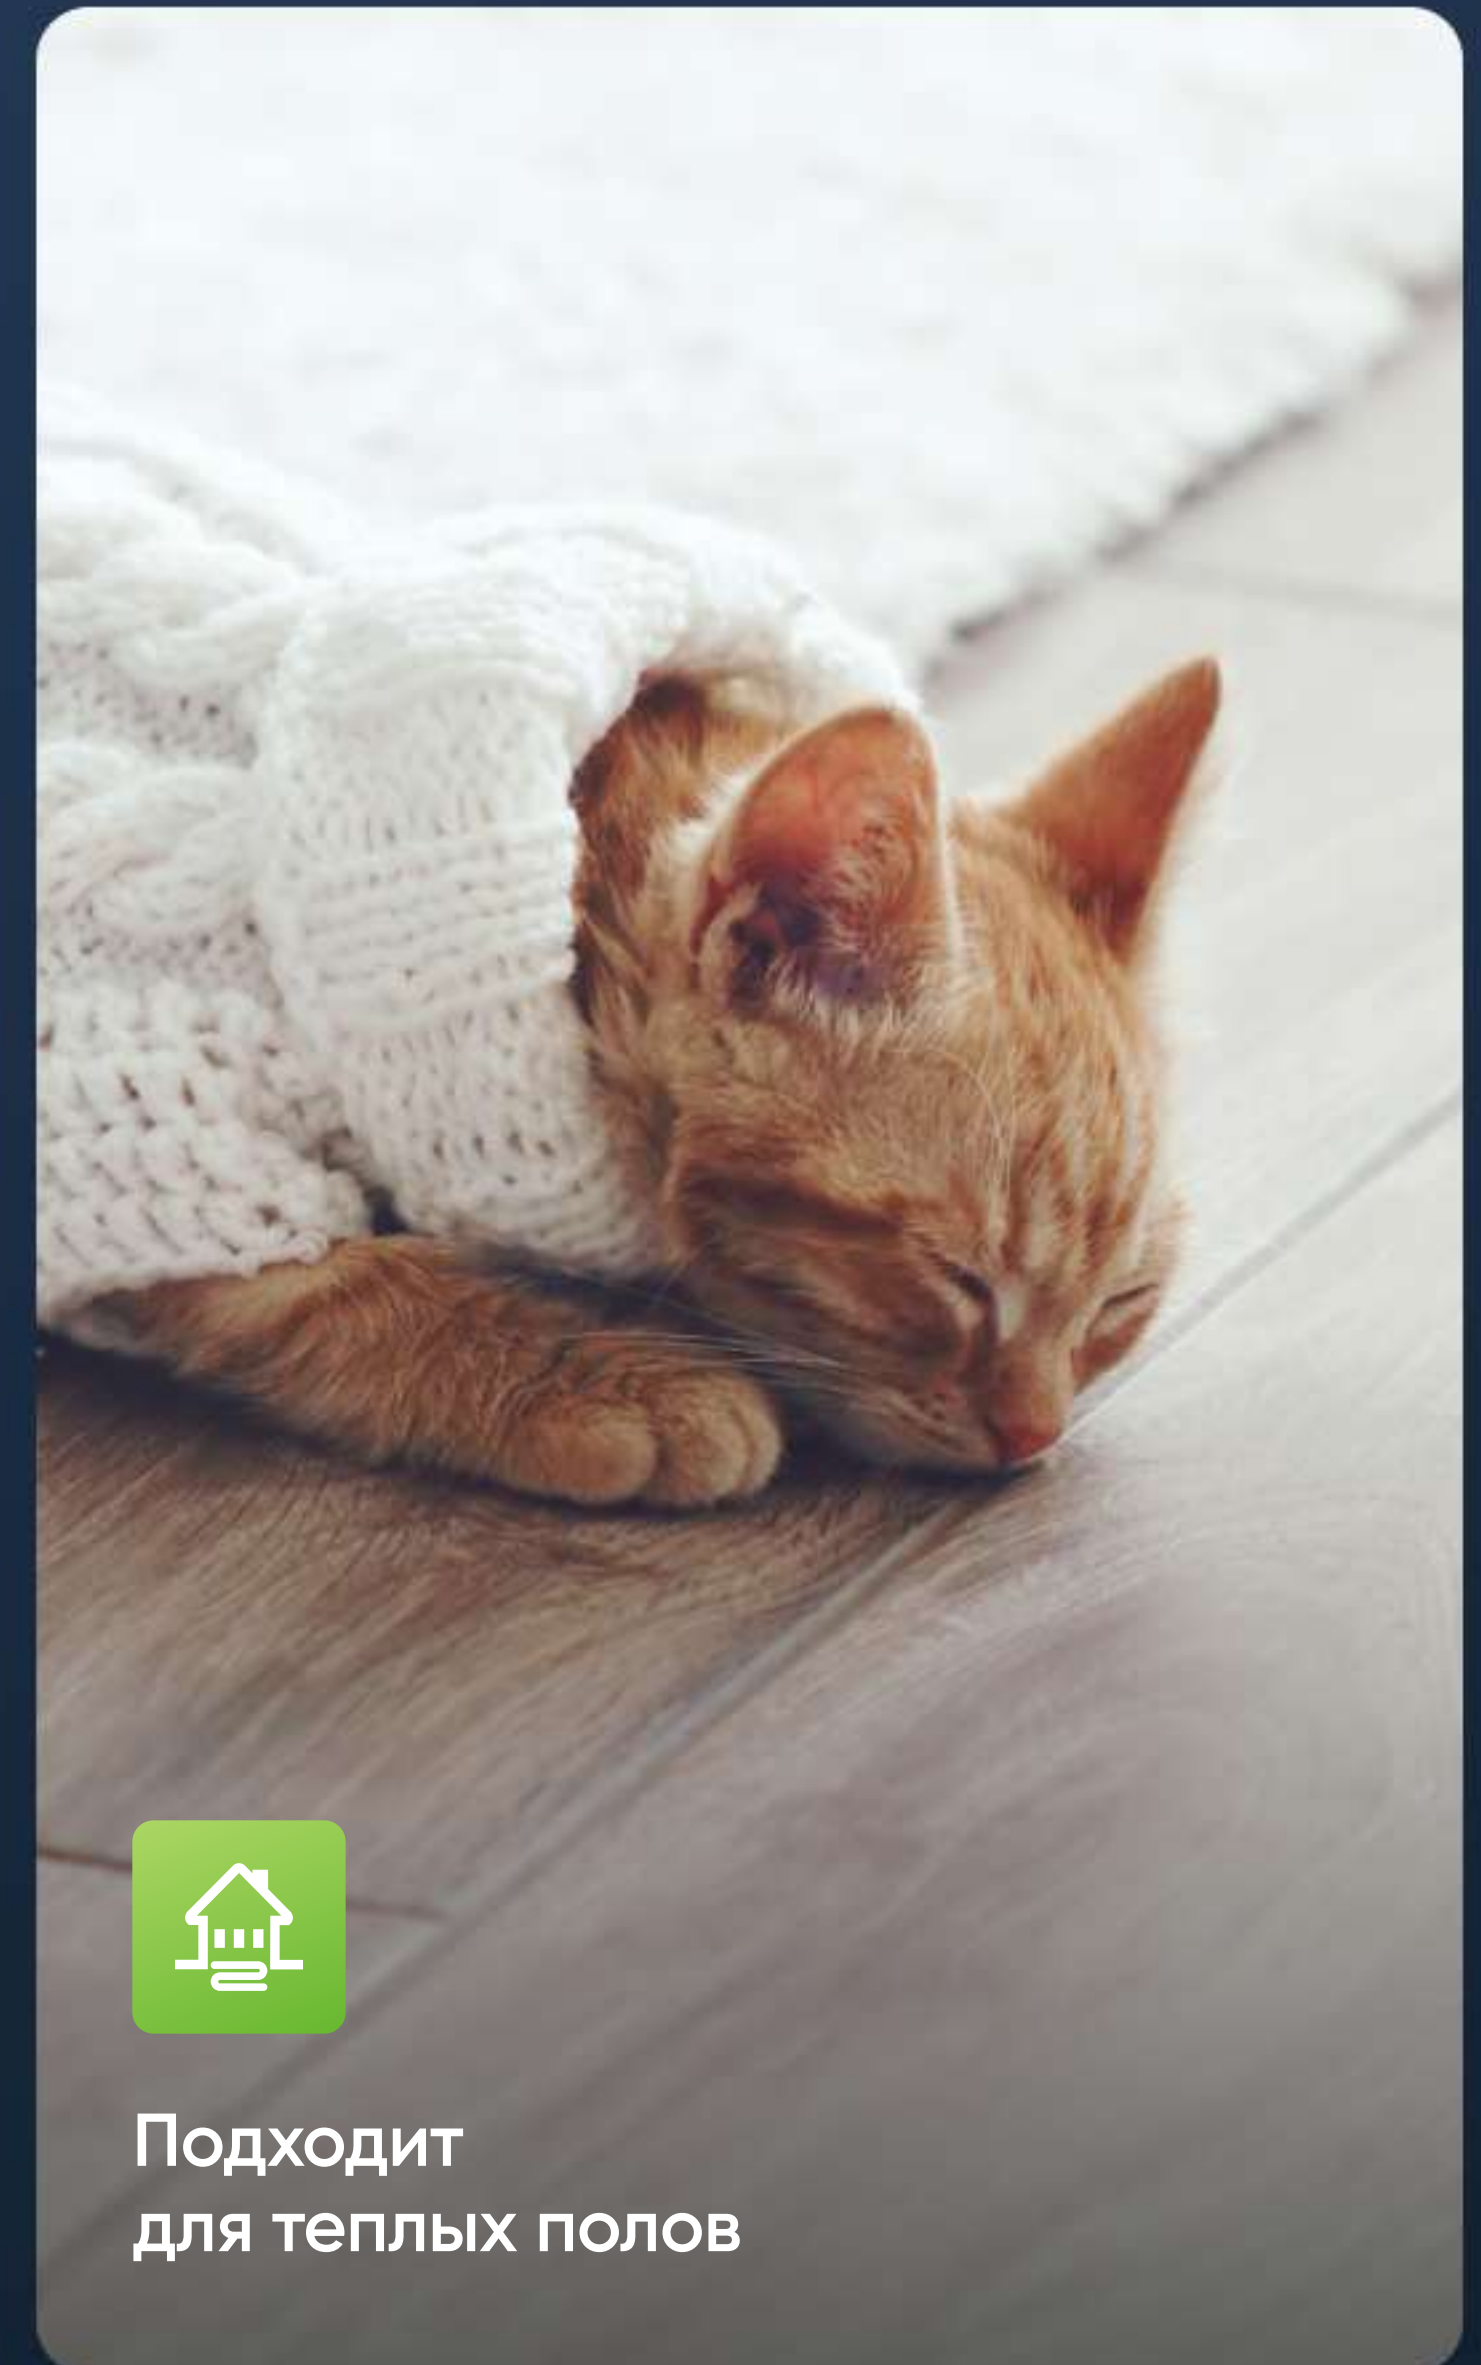

Подходит  
для теплых полов




# Безопасность

По результатам химического анализа покрытия R-Line уровень эмиссии вредных веществ практически равен нулю.

При производстве R-Line не используются фталаты, формальдегидные соединения и тяжелые металлы.

Благодаря рельефной поверхности и верхнему слою из эластичного ПВХ снижается риск поскользнуться на мокром полу

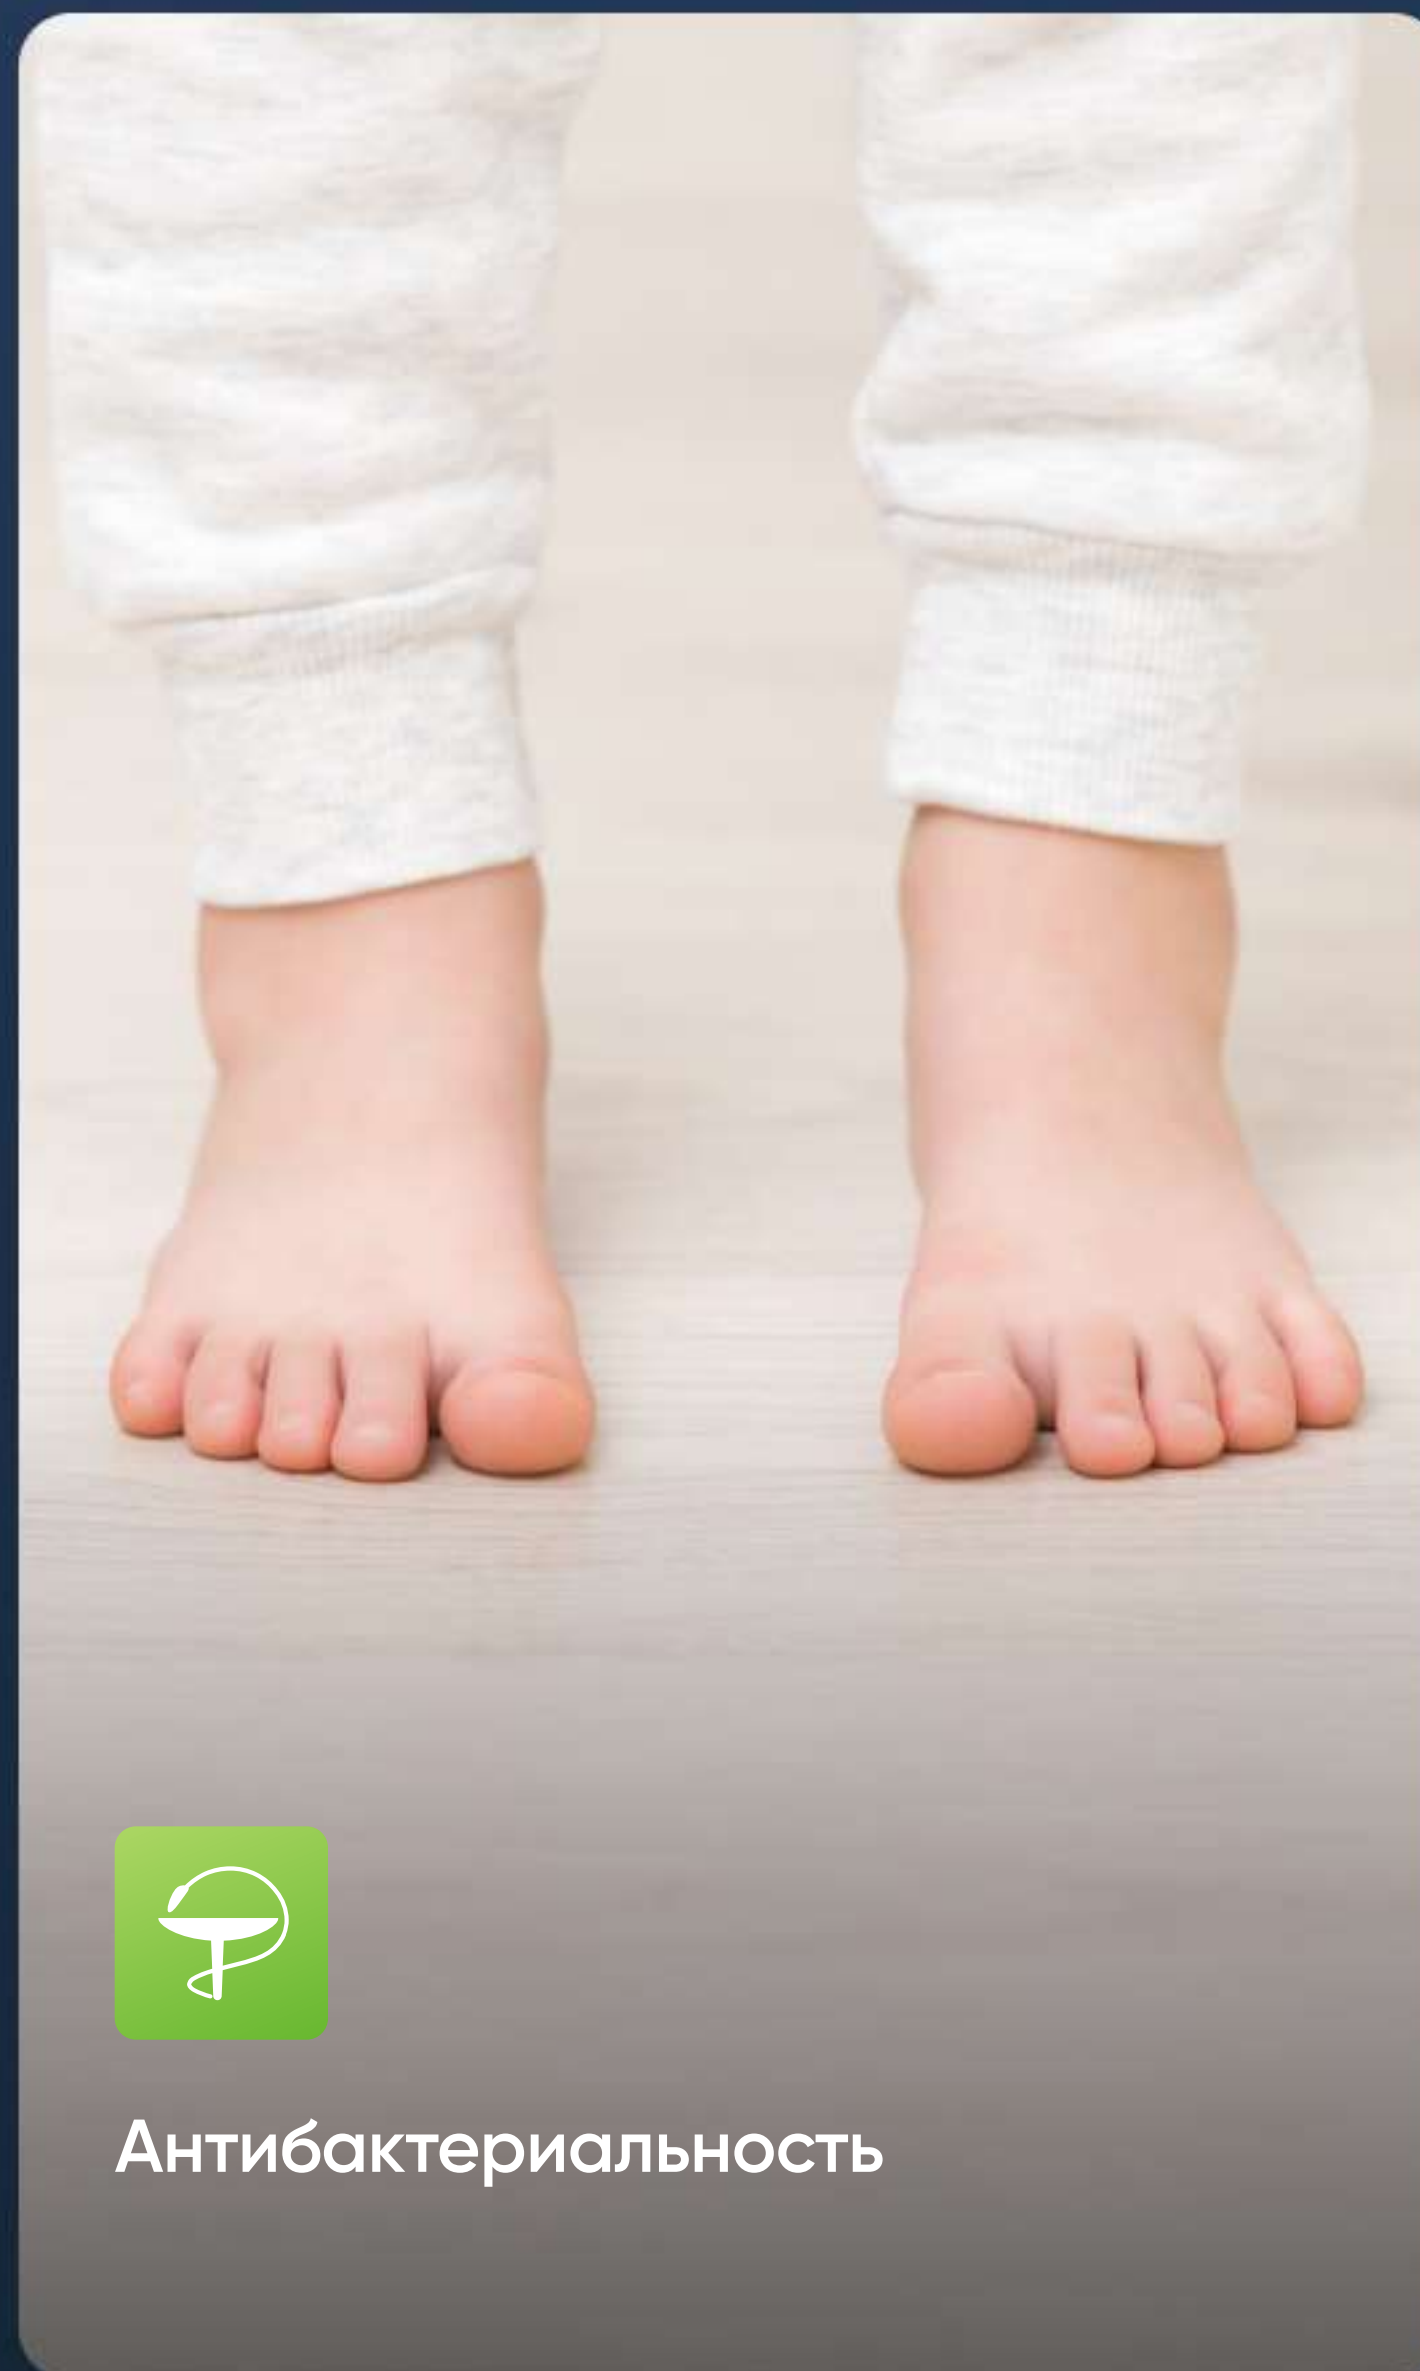

Антибактериальность



Сопротивление  
скольжению



# Свойства SPC R-Line

1 / 2



Светостойкость



Термо-  
стабильность



Легкость  
в уборке



Износостойкость



Абсолютная  
влагостойкость




Прочность



Крашеная  
фаска



Пожарная  
безопасность

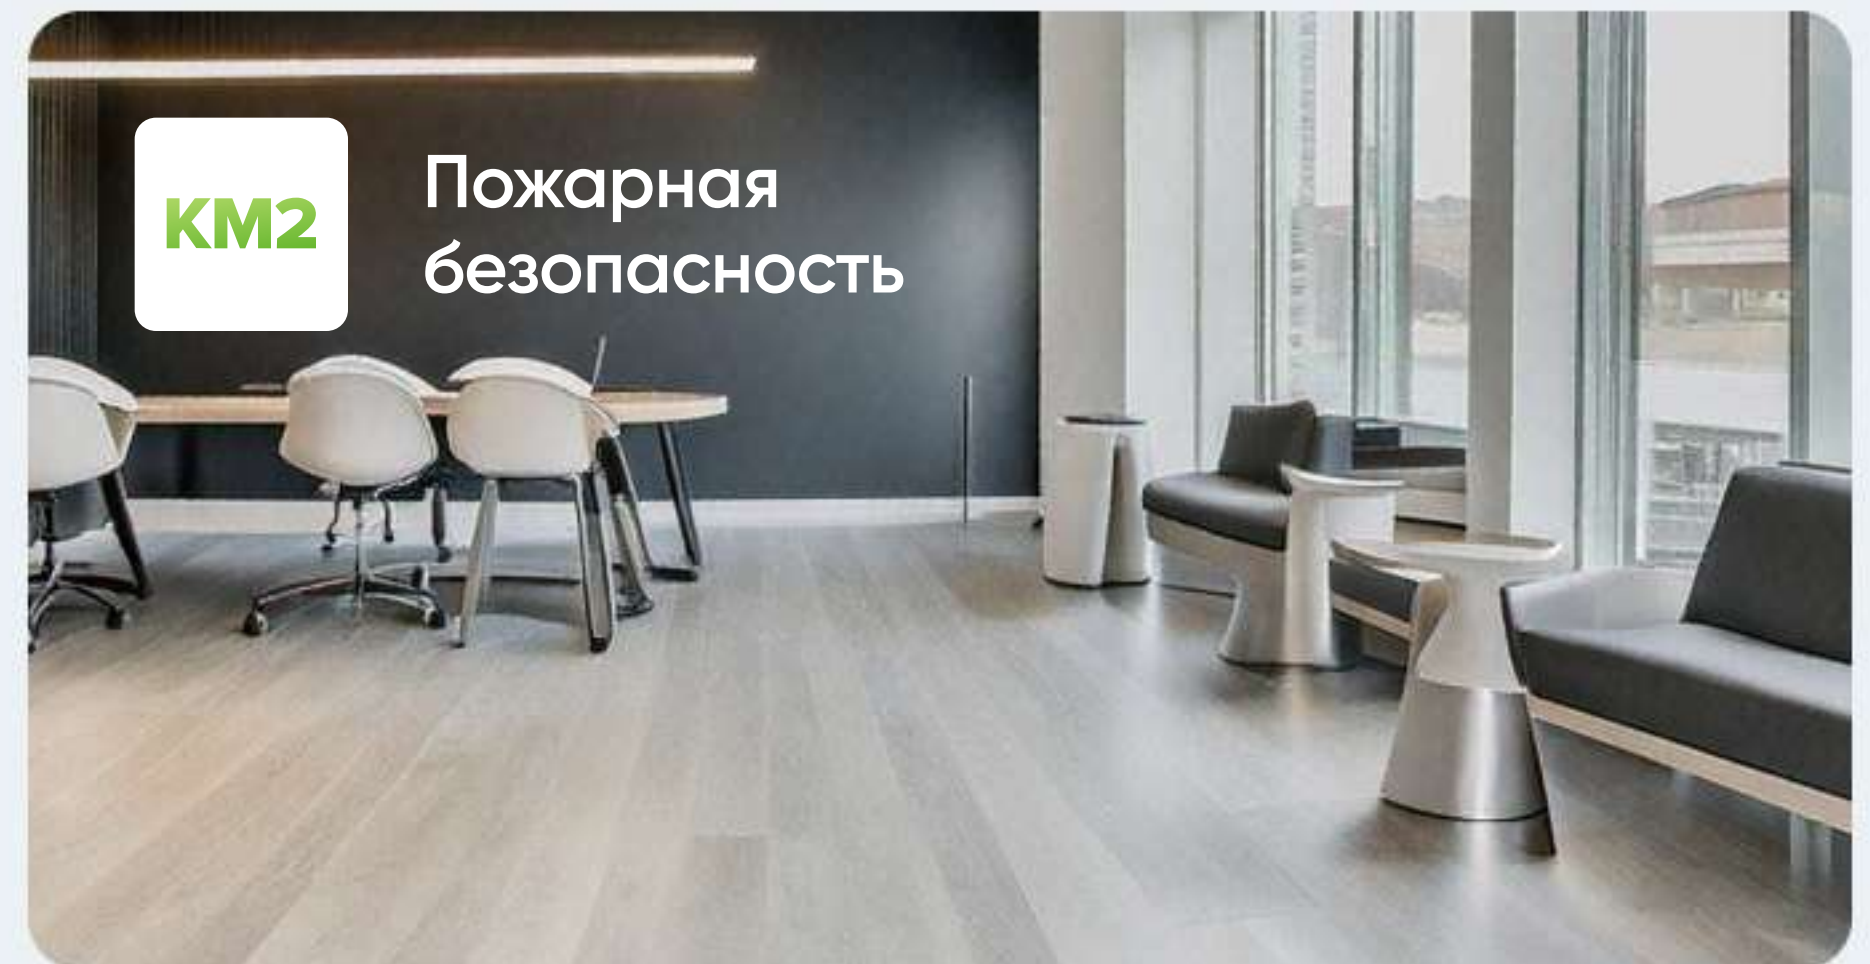



# Свойства SPC R-Line

2 / 2



Подходит  
для теплых полов



Акустический  
комфорт



Химическая  
стойкость

ECO


Экологичность



Стойкость  
к окрашиванию



Простота  
укладки

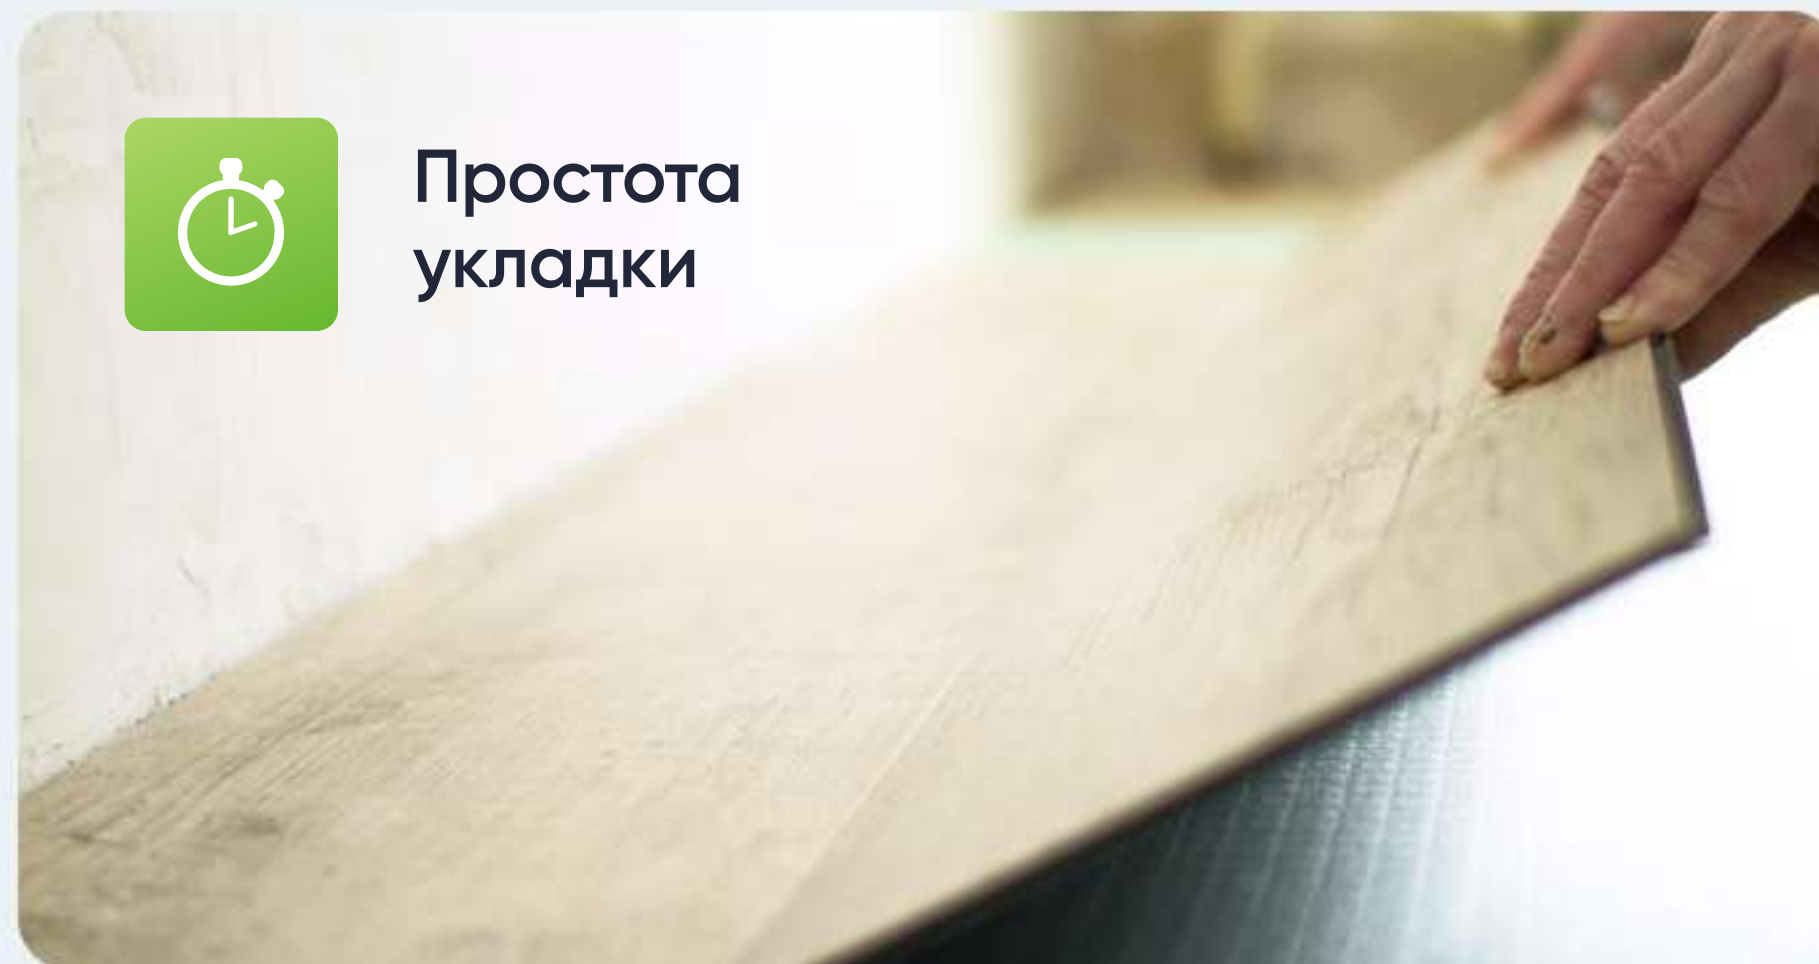

Сопротивление  
скольжению



Анти-  
бактериальность





# R-Line



Прокрашенная  
4V фаска



Замковое  
соединение 2G /  
Click-Click

## 4,5 мм

Толщина

## 0,5 мм

Защитный  
слой PVC



Дуб Киренга  
FF-1170



Дуб Илга  
FF-1171



Дуб Ичера  
FF-1172



Дуб Витим  
FF-1173



Дуб Олёкма  
FF-1174



Дуб Батамай  
FF-1175



Дуб Нуора  
FF-1176



Дуб Натара  
FF-1177



Дуб Тикьян  
FF-1178



Дуб Ситте  
FF-1179

**10 декоров, идеально имитирующих древесную текстуру, названы именами притоков могучей сибирской реки Лена.**

Классические деревянные декоры идеально впишутся в любой интерьер, а благодаря прочному защитному слою 0,5 мм полы можно использовать даже в коммерческих помещениях с высокой проходимостью.



# Область применения

Декоры коллекции R-Line имеют толщину защитного слоя 0,5 мм и могут использоваться в любых бытовых помещениях, а также на коммерческих и общественно-административных объектах с высоким уровнем нагрузки.





# Укладка R-Line

R-Line — это жесткое свободнолежащее напольное покрытие, при монтаже которого нет необходимости приклеивать его к основанию



При укладке R-Line следует соблюдать следующие рекомендации:

Зазор по периметру помещения должен составлять 8–10 мм

Использовать подложку с показателем прочности на сжатие Cs не менее 200 кПа и толщиной не более 1,5 мм. Например, UnderFloor Silver Line

Максимальная площадь укладки в одном помещении 100 м<sup>2</sup> (10 метров от стены до стены)

При укладке в разных помещениях предусмотреть термические разрывы в дверных проемах

Основание должно соответствовать требованиям, изложенным в Инструкции по укладке (см. QR-код)





# Подложка для укладки R-Line

Для обеспечения акустического комфорта в помещении, а также для защиты замковой системы любые жесткие SPC покрытия рекомендуется укладывать на специализированную подложку.

Профессиональная подложка UnderFloor Silver Line по своим характеристикам удовлетворяет всем требованиям, изложенным в информационном бюллетене MMFA<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> MMFA (Multilayer Modular Flooring Association) – ассоциация производителей гетерогенных модульных покрытий.



**1 180 мм**  
Ширина

**5 300 мм**  
Длина

**1,5 мм**  
Толщина

**6,25 м<sup>2</sup>**  
В упаковке

**19 дБ**  
Звукоизоляция  
ударного шума,  
max ΔLw

**400 кПа**  
Прочность  
на сдавливание



**Фольгированный  
экран**



# Технические характеристики

## FineFloor

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Коллекция                | R-Line       |
| Артикулы                 | FF-11XX      |
| Толщина, мм              | 4,5          |
| Защитный слой, мм        | 0,5 PVC      |
| Доп. защитный слой       | PU           |
| Замковое соединение      | Click-Click  |
| Фаска                    | 4V крашенная |
| Тиснение                 | Хаотичное    |
| Интегрированная подложка | Нет          |
| Вес, кг/м <sup>2</sup>   | 9,07         |

R10

Категория  
противоскольжения

23–33

Класс  
износостойкости

## Размер и упаковка

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Ширина, мм                          | 183           |
| Длина, мм                           | 1 220         |
| Толщина, мм                         | 4,5           |
| Штук в упаковке                     | 8             |
| М <sup>2</sup> в упаковке           | 1,79          |
| Кг в упаковке                       | 16,2          |
| Количество упаковок на паллете, шт. | 75            |
| М <sup>2</sup> на паллете           | 133,95        |
| Вес паллета, кг                     | 1 235         |
| Размер паллета (Д×Ш×В), мм          | 1 200×100×750 |

E1

Формальдегидная  
группа

KM2

Класс пожарной  
опасности



R-Line

## Результаты тестов

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ       | 11                   |
| Категория противоскольжения                    | R10                  |
| Класс износостойкости                          | 23–33                |
| Светостойкость                                 | ≥ 6                  |
| Электрическое сопротивление, Ом                | ≤ 5×10 <sup>15</sup> |
| Стабильность размеров                          | ≤ 0,22%              |
| Остаточная деформация, мм                      | 0,053                |
| Прямоугольность/ прямолинейность, мм/м         | 0                    |
| Формальдегидная группа                         | E1                   |
| Класс пожарной опасности                       | KM2                  |
| Сопротивление химическим веществам             | Высокое              |
| Сопротивление окрашиванию                      | Высокое              |
| Полы с подогревом, рекомендованная max t       | 28 °C                |
| Устойчивость к воздействию кресел на колесиках | Высокая              |



# SPC R-Line на торговых точках

Для представления  
напольных покрытий  
R-Line на торговых  
точках партнеров  
мы предлагаем удобный  
и представительный  
стенд с образцами.



## Наглядный

Образцы расположены на уровне глаз, благодаря чему покупатель может оценить всю палитру декоров сразу

## Эргономичный

Панно с образцами расположены в один ряд по 10 шт., обеспечивая удобный доступ даже к последним образцам в ряду

## Удобный

Есть место для размещения печатных буклетов. Оптимальная высота стенда не перекрывает обзор в торговом зале

## Информативный

Дополнительное информационное панно отражает основные свойства продукта



# СВОТЧ SPC R-Line

- Демонстрирует всю палитру декоров коллекции;
- Удобно взять с собой на объект;
- Можно дать покупателю с собой для «примерки».







# Напольные покрытия со вкусом!

## Главной офис

г. Санкт-Петербург,  
Коломяжский пр, 10, корп. Э  
8 800 777-03-96

## Представительства в России

г. Москва, ул. Полковая, 3  
8 800 777-03-96

г. Новосибирск, ул. Широкая, 2  
8 800 777-03-96

## Представительства в странах СНГ

Республика Беларусь,  
г. Минск, пер. Козлова, 29, оф. 10–19  
+375 (33) 350-50-02

Республика Казахстан,  
г. Астана, ул. Кажымукана, 26  
8 800 777-03-96

**FineFloor Group**

**8 800 777-03-96**

Единый бесплатный номер по России



[group.finefloor.ru](https://group.finefloor.ru)



[vk.com/finefloorgroup](https://vk.com/finefloorgroup)



[youtube.com/c/FineFloorRussia](https://youtube.com/c/FineFloorRussia)