

Обновление
коллекций
FineFloor

2024



Wood



Stone



Rich

FineFloor
GROUP

FineFloor

шагает в ногу со временем

Жизнь в современном мире меняется со стремительной быстротой. Рынок напольных покрытий так же находится в постоянном развитии: появляются новые виды покрытий, изменяются тенденции в дизайне частных и коммерческих интерьеров.

Но одно остается неизменным: европейское качество кварц-винила FineFloor!

Тщательно изучив современный рынок напольных покрытий и проведя анализ тенденций его развития, мы пришли к заключению о необходимости глобального обновления наших ключевых коллекций кварц-винила — Wood, Stone и Rich.



Обновленный кварц-винил FineFloor

НОВЫЕ ДИЗАЙНЫ
И НЕИЗМЕННОЕ КАЧЕСТВО

С 2008 года кварц-винил FineFloor пользуется заслуженным доверием и успехом у покупателей в России и странах СНГ.

Мы внимательно проанализировали линейку дизайнов в коллекциях Wood, Stone и Rich и, опираясь на свой многолетний опыт продаж кварц-винила, представляем вашему вниманию обновленные коллекции FineFloor-2024.

Что изменилось

36

абсолютно новых декоров — современные трендовые цвета, разработанные лучшими европейскими дизайнерами



Только клеевой тип монтажа — укладка без ограничений в любых помещениях

Что осталось неизменным

15

уникальных декоров в каждой коллекции



Made In Belgium — FineFloor по-прежнему остается настоящим бельгийским кварц-винилом



Широкая область применения — в любых типах помещений: бытовых, коммерческих, общественных и т. д. вне зависимости от уровня нагрузки



Все преимущества кварц-винила!


FineFloor

произведен в Бельгии, №1 в России

Коллекции FineFloor Wood, Stone и Rich разработаны и произведены в Бельгии на одном из заводов компании International Vinyl Company, которая уже много лет является надежным партнером FineFloor Group.

Кварц-винил FineFloor изготавливается в городе Авельгем, на современной производственной линии, которая является крупнейшей в Европе линией по выпуску LVT-покрытий.

Клеевой кварц-винил FineFloor производится в соответствии с европейским нормативом ISO 10582, а сам производственный процесс отвечает всем требованиям международных стандартов менеджмента качества (ISO 9001) и экологического менеджмента (ISO 14001).

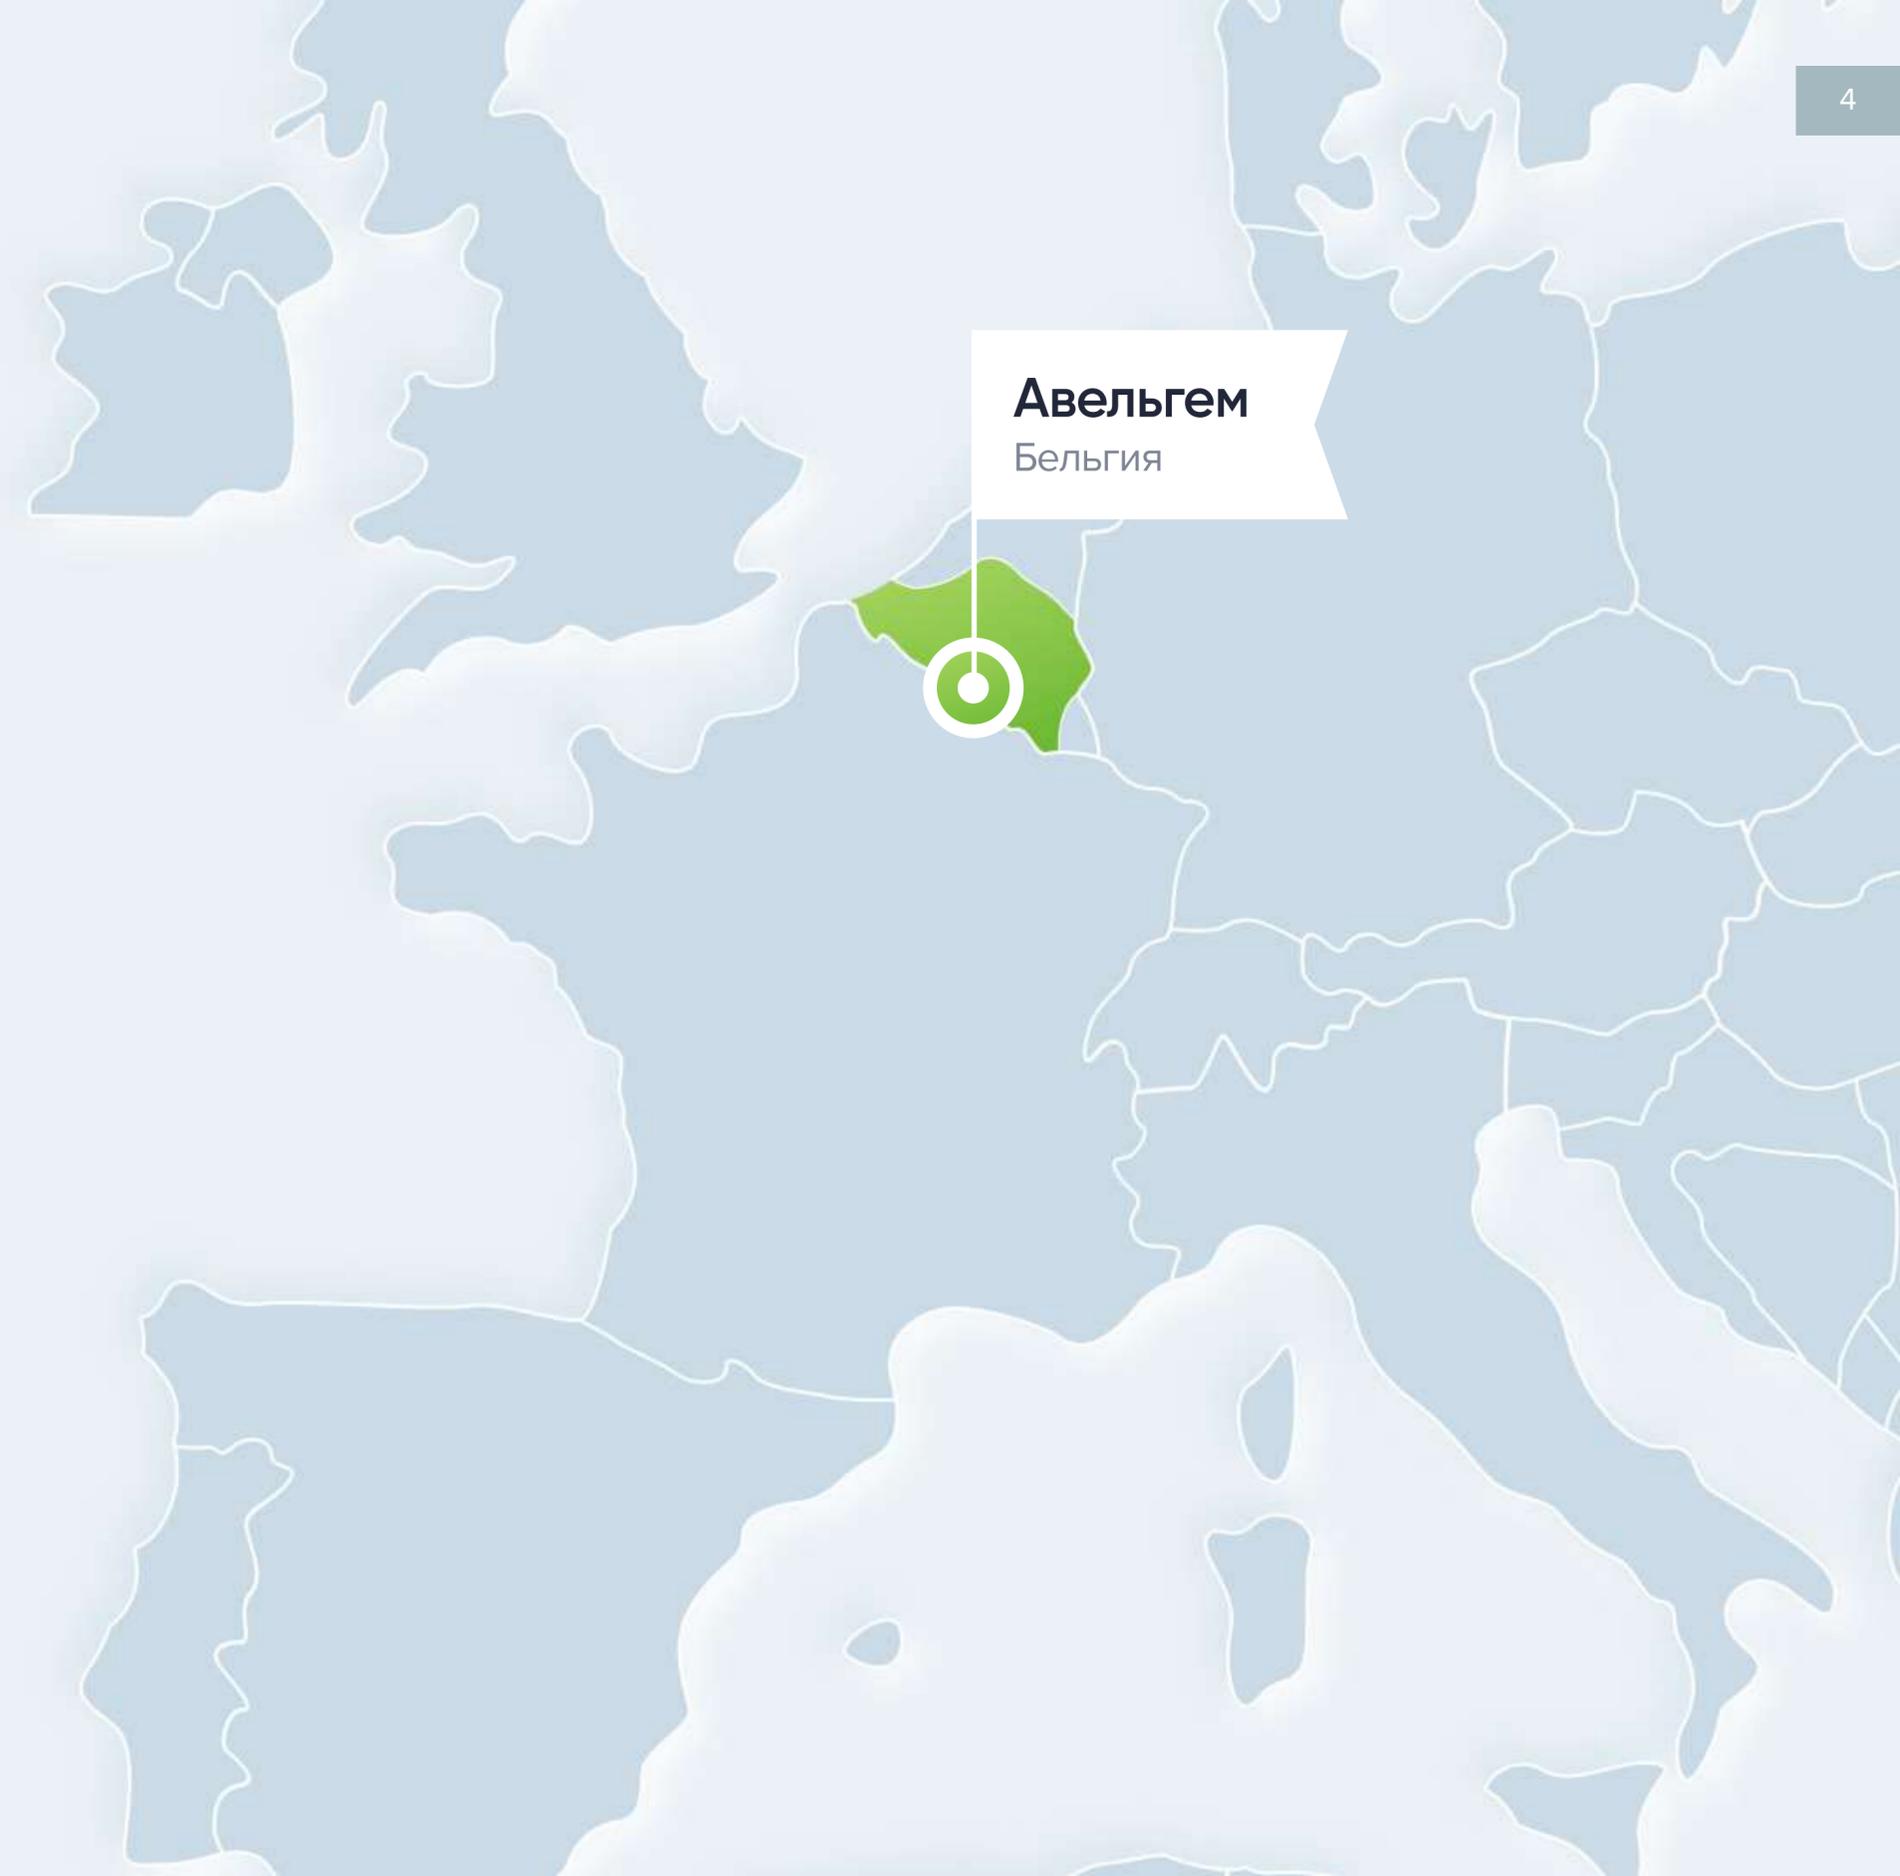

Структура

клеевого кварц-винила FineFloor

2 Основной защитный слой
из прозрачного ПВХ
толщиной 0,55 мм

1 Двойной слой PU-лака
обеспечивает надежную
защиту от внешних воздействий

3 Декоративный слой
печать в высоком разрешении
водорастворимыми красками


4 Печатный слой
полупрозрачная ПВХ основа для нанесения
декоративного слоя

5 Армирующий стеклохолст
обеспечивает прочность и стабильность
геометрических размеров

6 Основной кварц-виниловый слой

7 Второй армирующий стеклохолст

8 Рельефная основа
из плотного поливинилхлорида
защищает от миграции пластификаторов
и обеспечивает прочное сцепление
с клеевым слоем

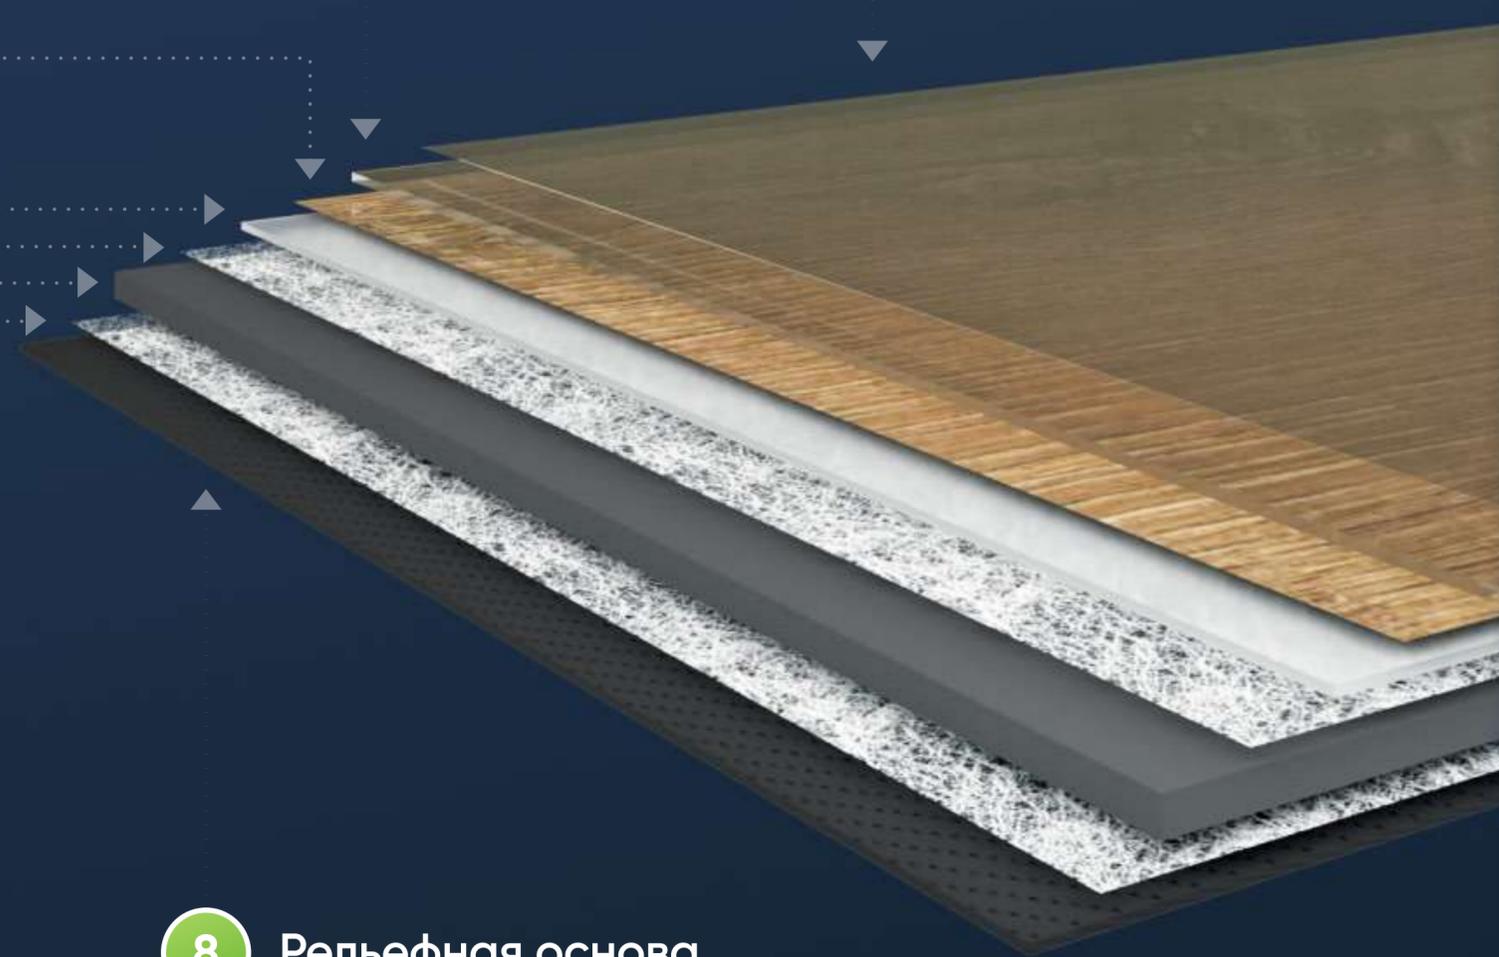

Двойная уверенность с FineFloor

×2

стеклохолста

в структуре гарантируют стабильность геометрических размеров

×2

слоя PU-лака

обеспечивает наивысшую в своем классе защиту от внешних воздействий, а так же придает поверхности матовость


×2

ощущение комфорта

тактильный и акустический комфорт благодаря преобладанию эластичного поливинилхлорида в структуре

Преимущества

клеевого способа укладки



Можно укладывать единым полотном,
практически без расширительных швов



Не имеет ограничений по площади укладки




Легко отремонтировать
заменить одну планку в любом месте помещения без демонтажа всего покрытия (при использовании термически реактивируемого клея)



Высокая скорость монтажа
независимо от области укладки



Использование нестандартных дизайнерских решений
комбинируя между собой различные декоры и текстуры

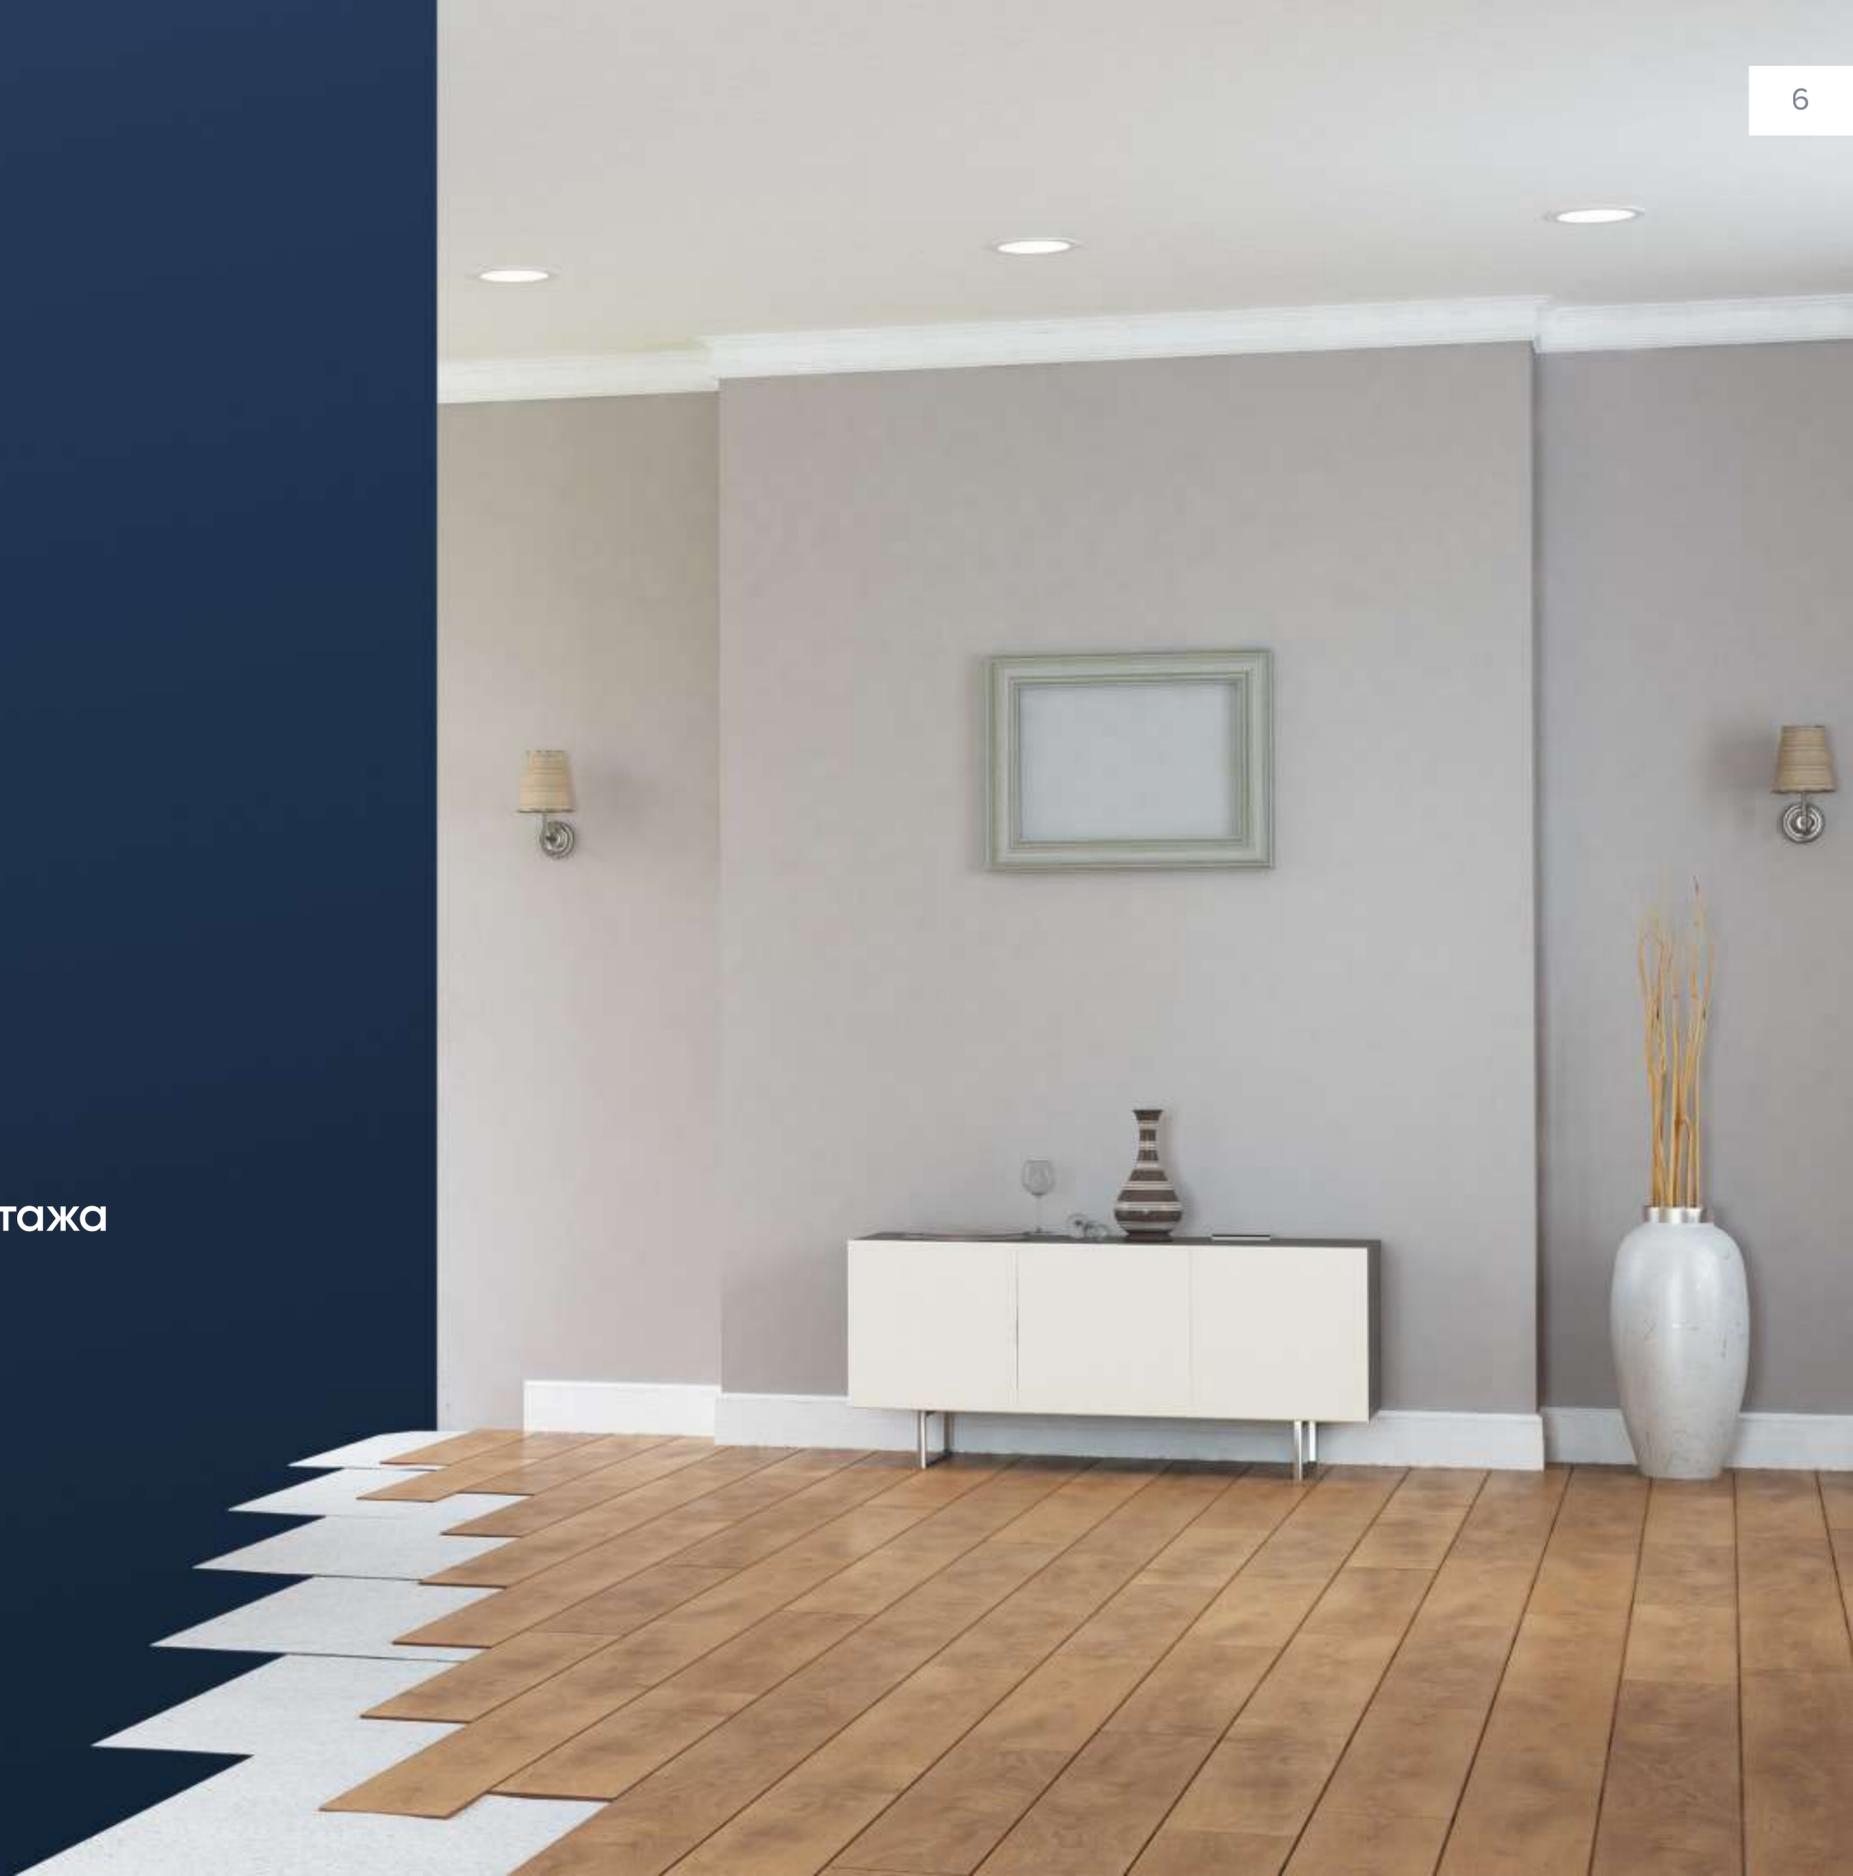

Кварц-винил FineFloor

стал выглядеть еще лучше



36

новых трендовых декоров от ведущих европейских дизайнеров позволят создать сильный и современный интерьер



Матовая поверхность всегда выглядит изысканно и привлекательно



Защита от царапин и грязи стала еще лучше благодаря двойному дополнительному защитному PU слою



4V фаска по-прежнему присутствует на всех декорах коллекций FineFloor Wood, Stone и Rich

Основные характеристики

1 / 2

и свойства FineFloor



Клеевой тип монтажа

нет ограничений по площади укладки



С теплым полом

смонтированным в стяжку. Максимальная температура нагрева основания 28 °С



Легкость монтажа

в помещениях любого типа



Устойчивость к креслам на колесиках

благодаря эластичности защитного слоя



Матовая поверхность

отлично скрывает мелкие повреждения



Устойчивость к царапинам

благодаря двойному PU защитному слою



Группа «Т» по истираемости

практически неистираемое напольное покрытие

По результатам тайбер-теста после 25 000 оборотов абразивного круга потеря толщины защитного слоя составила менее 0,08 мм



До 25 лет срок службы покрытия

при соблюдении рекомендаций по эксплуатации и уходу



Водостойкость

можно применять в любых помещениях вне зависимости от уровня влажности в них

Основные характеристики

2 / 2

и свойства FineFloor



Неприхотливость в эксплуатации

не требует специальных средств для очистки и ухода



Устойчивость к загрязнениям

благодаря дополнительному защитному слою



Тактильный комфорт

благодаря преобладанию эластичного поливинилхлорида в структуре



4V микро-фаска

визуально выделяет каждый элемент покрытия, обеспечивая аутентичность уложенному полу



Класс использования до 23–33–42

подходит для любых бытовых помещений и коммерческих объектов с высокой нагрузкой



KM2 класс пожарной опасности

может применяться в общественных и коммерческих помещениях, в том числе на путях эвакуации



Не остается следов от тяжелой мебели

благодаря двойному армированию стеклохолстами и плотному основному слою



R10 коэффициент сопротивления скольжению

обеспечивает безопасность на мокром полу



Стабильность геометрических размеров менее 0,05%

благодаря двойному армированию стеклохолстами

Обновленные КОЛЛЕКЦИИ

FineFloor

Широкий ассортимент декоров позволит найти именно тот пол, который вы ищете. При этом больше не придется идти на компромисс: клеевой способ укладки кварц-винила FineFloor гарантирует максимальную надежность и практичность.

0,55 мм

Толщина
защитного слоя

2,5 мм

Общая
толщина



Клеевой тип
монтажа



Wood

Классика
востребована всегда

196 × 1320 мм



Stone

Камень как символ
вечности

329 × 659 мм



Rich

Натуральная
текстура дерева

196 × 1320 мм



Тиснение
в регистр

FineFloor

Wood

Классика востребована
всегда



Коллекция FineFloor Wood создана специально для тех, кто выбирает для себя практичность, долговечность и красоту.

Популярность данной коллекции подтверждена временем.

Разнообразие тщательно отобранных декоров благородного дуба идеально подойдут для интерьеров квартир и загородных домов, а также для объектов коммерческой недвижимости с любым уровнем нагрузки, таких как кафе, рестораны, гостиницы и т. д.



Wood



Клеевой тип



4V фаска



Матовая поверхность



Сопротивление скольжению R10



KM2 класс пожарной опасности



Классическая текстура дерева

Общая толщина, мм	2,5
Толщина защитного слоя, мм	0,55
Размер, мм	196 × 1320
Вес, кг/м ²	4,06
В упаковке, м ²	3,62 / 3,88
В упаковке, шт.	14 / 15



Дуб Квебек
FF-1408



Дуб Орхус
FF-1409




Дуб Шер
FF-1414



Дуб Этна
FF-1418



Дуб Базель
FF-1421

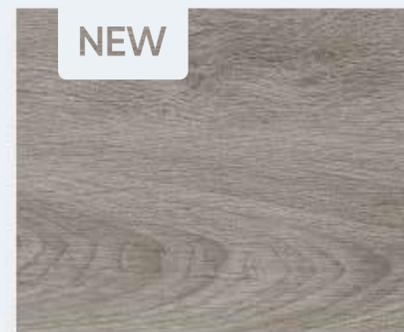

Дуб Авейру
FF-1422




Дуб Пиньел
FF-1425



Дуб Реймс
FF-1427




Дуб Бари
FF-1432

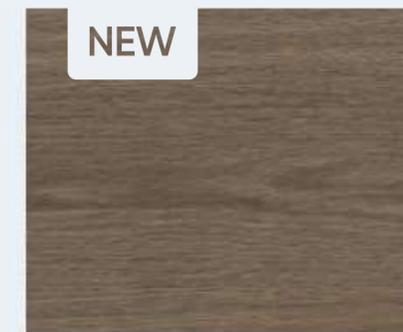


Дуб Роан
FF-1433



Дуб Листаль
FF-1434

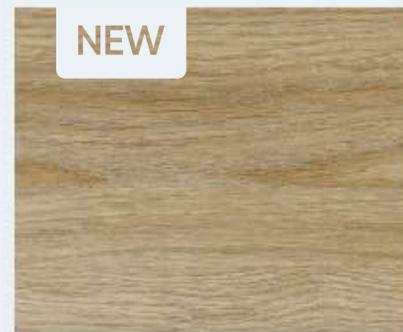

Дуб Лиенц
FF-1437

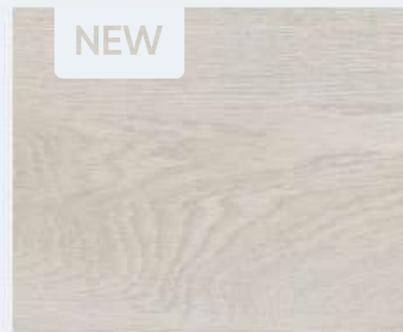

Дуб Гримстад
FF-1438



Дуб Вестерос
FF-1460



Дуб Верона
FF-1474

FineFloor

Stone

Камень
КАК СИМВОЛ ВЕЧНОСТИ



Коллекция FineFloor Stone создана для тех, кто стремится соединить в интерьерах классическое прочтение и практичность. Идеально воспроизведенные текстуры натурального камня — мрамора и гранита подарят вам теплые ощущения и комфорт в любое время года.

Полы под натуральный камень обладают невероятными эстетическими свойствами, и привнесут лаконичность и динамику мегаполиса в интерьер. Текстуры бетона и металлической бронзы всегда будут соответствовать тенденциям современного дизайна, и прекрасно подойдут для таких направлений, как урбан, лофт или фьюжн.



Stone

- 

Клеевой тип
- 

4V фаска
- 

Матовая поверхность
- 

Сопротивление скольжению R10
- 

KM2 класс пожарной опасности
- 

Текстура камня


Общая толщина, мм	2,5
Толщина защитного слоя, мм	0,55
Размер, мм	329 × 659
Вес, кг/м ²	4,06
В упаковке, м ²	3,47 / 3,9
В упаковке, шт.	16 / 18




Шато Миранда
FF-1455




Шато де Лош
FF-1459

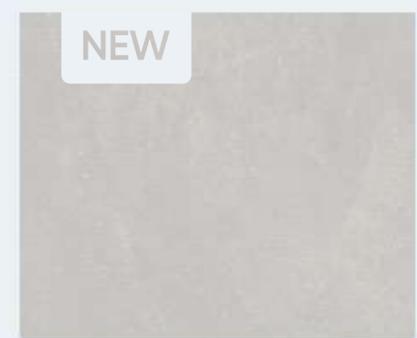

Штирум
FF-1461

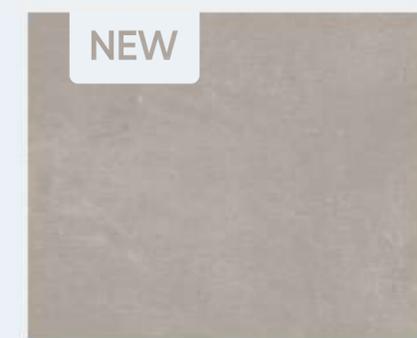

Бенрат
FF-1464

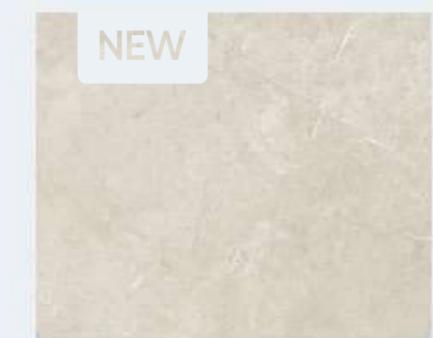

Клерво
FF-1465



Кохем
FF-1466




Гарат
FF-1467



Вильц
FF-1468



Бодиам
FF-1470

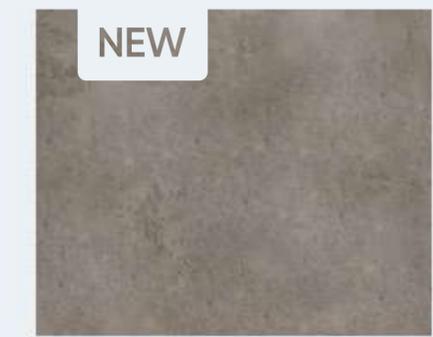


Брюгген
FF-1476



Ландсберг
FF-1477



Лёвенбург
FF-1478

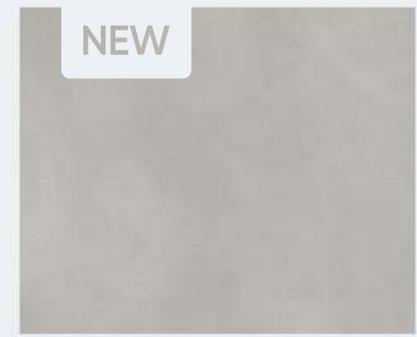

Гаасбек
FF-1480



Вианден
FF-1481



Сан-Вито
FF-1490

FineFloor

Rich

Натуральная текстура
дерева



Полностью обновленная коллекция FineFloor Rich по-прежнему ориентирована на самых требовательных покупателей — тех, кто ищет идеал во всем. Уникальная текстура поверхности, во всех нюансах повторяющая природную красоту натурального дерева, подарит красоту и комфорт в любое помещение.

Технология тиснения в регистр позволила получать декоры ничем не отличимые от своих природных аналогов. По настоящему аутентичный древесный рисунок достигается благодаря рельефу верхнего защитного слоя, в точности повторяющего все древесные вековые кольца и сучки.



Rich



Клеевой тип



4V фаска



Матовая поверхность



Сопротивление скольжению R10




KM2 класс пожарной опасности



Тиснение в регистр

Общая толщина, мм	2,5
Толщина защитного слоя, мм	0,55
Размер, мм	196 × 1320
Вес, кг/м ²	4,06
В упаковке, м ²	3,62 / 3,88
В упаковке, шт.	14 / 15

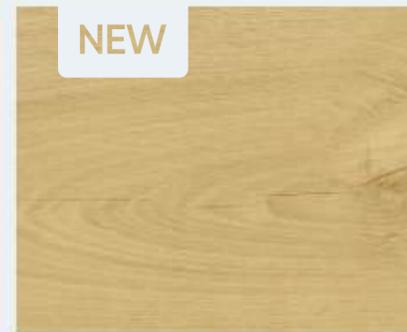

Дуб Самос
FF-2085



Дуб Чиово
FF-2086




Дуб Тира
FF-2087




Дуб Патмос
FF-2088



Дуб Джерба
FF-2089

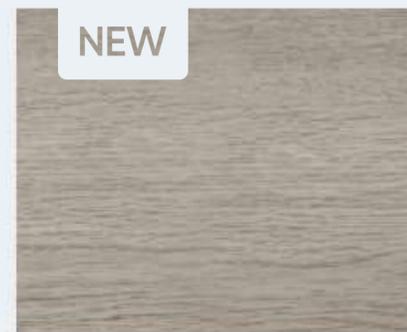

Дуб Вулкано
FF-2090

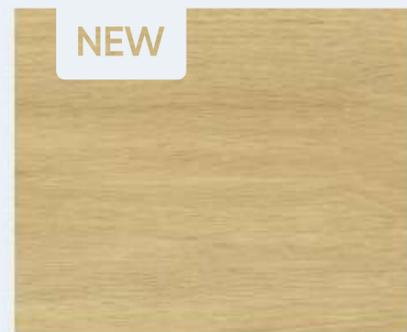


Дуб Шолта
FF-2091



Дуб Липари
FF-2092



Дуб Схиза
FF-2093

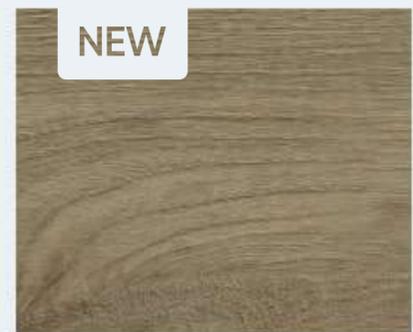

Дуб Парос
FF-2094



Дуб Олиб
FF-2095



Дуб Каламос
FF-2096



Дуб Сан-Пьетро
FF-2097



Дуб Монтекристо
FF-2098



Дуб Сария
FF-2099

Технические характеристики

FineFloor



FineFloor Wood



FineFloor Stone



FineFloor Rich

Артикулы	FF-1400	FF-1400	FF-2000
Фаска, фрезерованная	4V	4V	4V
Тип укладки	Клеевой	Клеевой	Клеевой
Защитный слой, мм	0,55 PVC	0,55 PVC	0,55 PVC
Доп.защитный слой, мм	0,015 ECO PU	0,015 ECO PU	0,015 ECO PU
Обработка UV	да	да	да
Вес, кг/м ²	4,06	4,06	4,06

Размер и упаковка

Ширина, мм	196	329	196			
Длина, мм	1320	659	1320			
Толщина, мм	2,5	2,5	2,5			
Штук в упаковке	14	15	16	18	14	15
м ² в упаковке	3,62	3,88	3,47	3,9	3,62	3,88
кг в упаковке	14,7	15,75	14,09	15,83	14,7	15,75

Результаты тестов

Теплопроводность, Вт/(м ² ·К)	0,25
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	16
Категория противоскольжения	R10
Класс истираемости	T
Светостойкость	≥ 6
Электрическое сопротивление, Ом	≤ 10 ⁹
Стабильность размеров	≤ 0,05 %
Остаточная деформация, мм	0,03
Прямоугольность/ прямолинейность, мм/м	≤ 0,35
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом, рекомендованная max t	28 °C
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая

Сертификаты

FineFloor

Кварц-винил FineFloor имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие заявленные технические характеристики и страну происхождения — Бельгию.

Сертификат соответствия N° RU C-Е.ПБ68.В.00956/22 подтверждает соответствие напольного покрытия FineFloor требованиям технического регламента РФ о требованиях пожарной безопасности (N°123-ФЗ) со следующими результатами:

- Не распространяющее пламя (РП1)
- Умеренно воспламеняемое (В2)
- Умеренноопасное по токсичности продуктов горения (Т2)
- С умеренной дымообразующей способностью (Д2)

Что позволяет применять кварц-винил FineFloor в различных типах помещений, в том числе на путях эвакуации.

Реестр сертификатов соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	3918101000 - - состоящие из основы, пропитанной или покрытой поливинилхлоридом
Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия	
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	123-ФЗ
Наименование стандарта, нормативного документа	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2
Статус стандарта, нормативного документа	Действует с изменениями
Приложение	Да
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р 51032-97
Наименование стандарта, нормативного документа	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 30402-96
Наименование стандарта, нормативного документа	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	п. 5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 12.1.044-89
Наименование стандарта, нормативного документа	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

Выписка от 12.05.2022. Идентификатор выписки 611af5de-c72e-4363-bb7f-a5e9484fe538

Страница 3



Проверить
здесь

Реестр сертификатов соответствия

Основные сведения	
Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технических регламентов Российской Федерации
Технические регламенты	123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Группа продукции РФ	Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов, в т.ч. ковровые покрытия, за искл. отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск
Сертификат	
Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	RU C-Е.ПБ68.В.00956/22
Дата регистрации сертификата	12.05.2022
Дата окончания действия сертификата	11.05.2025
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да
Лицо, подписавшее сертификат	
ФИО лица, подписавшего сертификат	Грецкий Николай Михайлович
Заявитель	
Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Уполномоченное изготовителем лицо
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7814582696
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1137847322678
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЙН ФЛОР РУС"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "ФАЙН ФЛОР РУС"
ФИО руководителя	КИРИЛЛИН МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Адрес	
Адрес места нахождения	197348, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОЛОМЯЖСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 65-Н
Контактные данные	
Номер телефона	+7 8007770396
Адрес электронной почты	info@finefloor.ru

Область применения

кварц-винила FineFloor

Благодаря клеевому способу укладки кварц-винил FineFloor является идеальным выбором для коммерческих и общественных помещений, а также для загородных домов с периодическим протапливанием.

При монтаже FineFloor нет ограничений по площади укладки: его можно укладывать единым полотном, без порожков в дверных проемах.

1 Квартыры и загородные дома


- Гостиная
- Детская комната
- Прихожая
- Кухня
- Ванная комната

2 Коммерческие помещения

- Офисы
- Магазины и шоу-румы
- Гостиницы
- Кафе и рестораны

3 Общественные учреждения

- Поликлиники и больницы
- Школы и детские сады
- Высшие учебные учреждения
- И т. д.

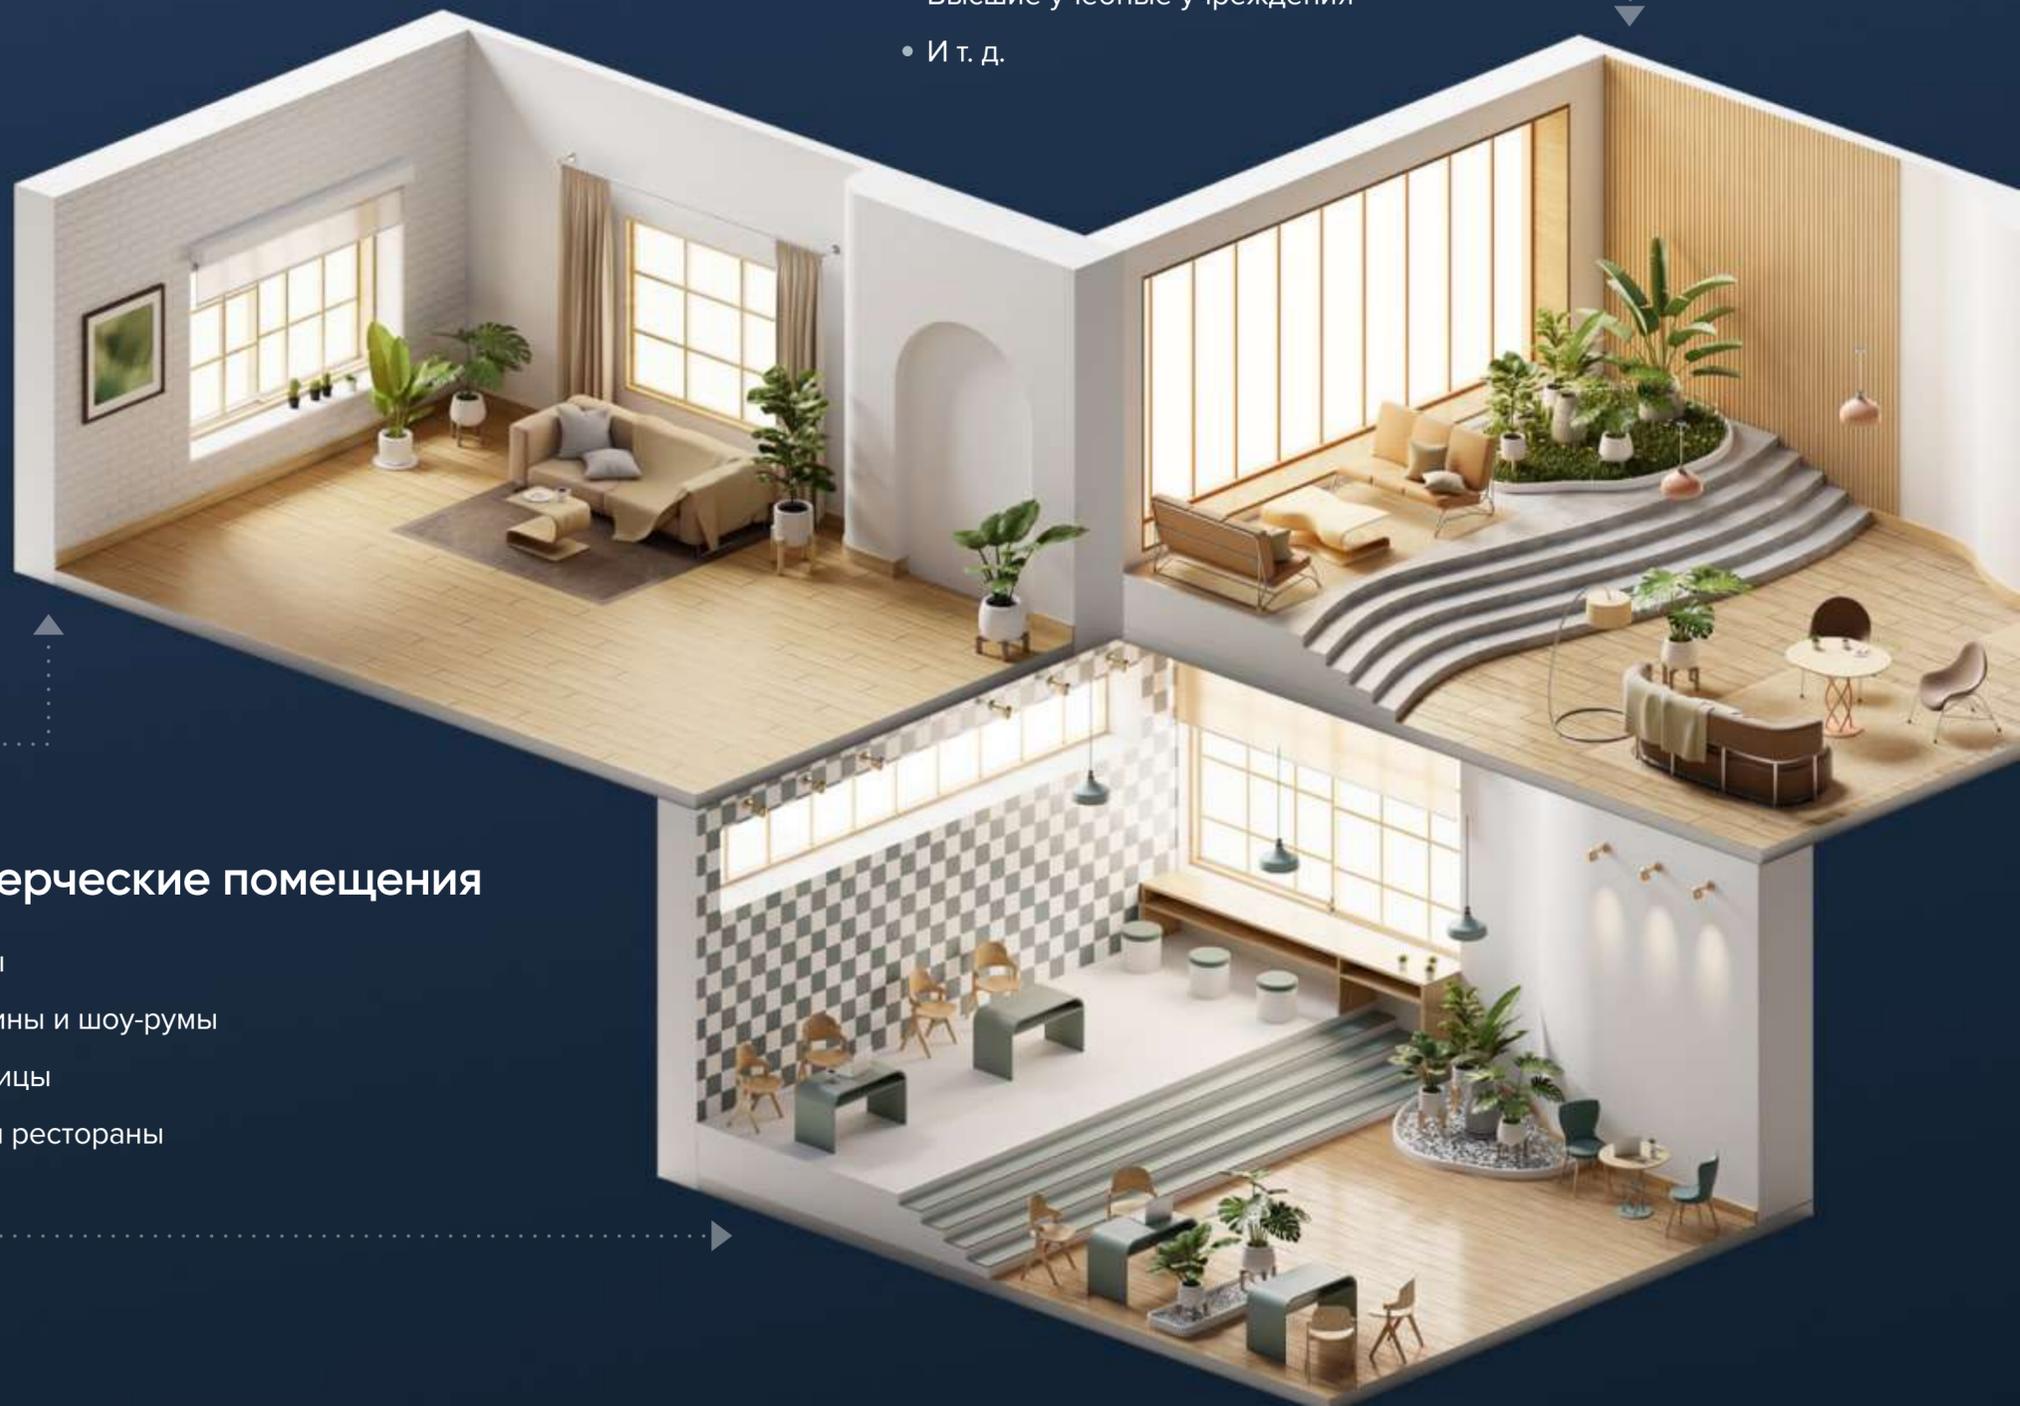

Укладка FineFloor

На клей

Традиционный способ укладки

- Экономичность.
- Устойчивость к нагрузкам: для коммерческих и общественных помещений с высоким трафиком.
- Широкие возможности: без ограничений по площади укладки, подходит для «влажных» помещений.

Мы рекомендуем использовать универсальный клей UnderFloor UF-79 Xtra Fix

- 01 Экологичный (на водной основе)
- 02 Для впитывающих и не впитывающих влагу оснований
- 03 Подходит для «теплых полов» и мебели на колесиках
- 04 Для бытового и коммерческого использования



Инструкция на сайте



Укладка FineFloor

На специальную клеевую подложку

Комфорт и простота укладки

- Чистый монтаж: отсутствуют «грязные» процессы, связанные с нанесением клея
- Экономия времени: начальная эксплуатация помещения возможна сразу после монтажа покрытия
- Дополнительный комфорт: ваш пол будет тише, «теплее» и мягче
- Монтаж на неидеальное основание, в том числе на керамическую плитку или старое напольное покрытие¹

Мы рекомендуем использовать клеевую подложку Multiprotex, которая позволит быстро и без лишних хлопот осуществить монтаж клееного кварц-винила FineFloor.

¹ Перед началом монтажа обязательно ознакомьтесь с инструкцией по укладке.



Инструкция
на сайте

Плинтус

FineFloor



Длина 2 400 мм

Уникальная запатентованная технология изготовления плинтуса заключается в использовании кварц-винила в качестве декоративной поверхности плинтуса, благодаря чему обеспечивается 100% совпадение по стилю, цвету и текстуре с напольным покрытием.

Такой плинтус станет идеальным компаньоном для полов FineFloor: он обеспечит деликатный бесшовный переход от стены к полу, а благодаря классическому прямоугольному профилю гармонично впишется в любой интерьер.

- Точно совпадает с дизайнами напольного покрытия FineFloor Wood, Stone и Rich по цвету и текстуре
- Классическая прямоугольная форма подчеркнет индивидуальность и стиль любого интерьера.
- Идеальное водостойкое решение для отделки углов в любых помещениях
- Легкость монтажа без использования крепежных материалов и доборных элементов. Просто распилите плинтус и закрепите на клей.
- Ударопрочный, подходит для использования в коммерческих помещениях.

Кромка
Жесткая

Материал
HDF-основа, покрытая
кварц-винилом



В упаковке
14,4 погонных
метров (6 шт.)



Стыковка
Запил торцов
под 45 градусов



Монтаж
На клей

FineFlex Strips

дизайнерские
вставки

Дополнительный аксессуар, который подчеркнет красоту каждой отдельной плитки FineFloor.

С помощью дизайнерских вставок у вас появляется дополнительная возможность придать интерьеру свежесть и уникальный характер.



В упаковке
30 шт.



Тип укладки
Клеевой

FX-201

Эльбрус

FX-203

Актуру

FX-205

Пайер

FX-206

Гестола

Средства для ухода

за кварц-винилом FineFloor

888 Euroclean Uni



Универсальное средство для очистки и ухода за напольными покрытиями

Для регулярного ухода за всеми видами водонепроницаемых покрытий, в т.ч. за модульными ПВХ-покрытиями.

Не образует слоев, обладает грязеотталкивающими свойствами, препятствует скольжению. Средство безвредно для кожи, имеет нейтральный pH показатель.

891 Euroclean Basic



Средство для глубокой очистки

Используется для покрытий, устойчивых к щелочам, в том числе для кварц-виниловых плиток. Очищает покрытия от всех загрязнений (свежих и застарелых пятен клея, остатков восковых или полимерных мастик). Рекомендуется использовать перед нанесением полимерной мастики 898 Longlife для эффективной очистки старых покрытий.

898 Euroclean Longlife



Полимерная мастика

Очень износостойкая мастика на основе металл-полиакрилатов предназначена для ухода в том числе за модульными ПВХ покрытиями (кварц-винилом).

Образует защитный слой, устойчивый к различным загрязнениям и образованию черных полос, препятствует скольжению по покрытию.

Может использоваться для восстановления дополнительного защитного слоя на старых покрытиях после использования очистителя 891 Euroclean Basic.

Стенды

FineFloor

FineFloor WOOD

FineFloor STONE

FineFloor RICH

FineFloor Wood

- Классический тип монтажа
- Долговечный материал
- Радиускорригирующий
- Неограниченная площадь укладки
- Совместим с теплым полом
- Классическая текстура дерева



FineFloor Stone

- Клеевой тип монтажа
- Влагостойкий материал
- Радиускорригирующий
- Неограниченная площадь укладки
- Совместим с теплым полом
- Текстура камня



FineFloor Rich

- Клеевой тип монтажа
- Влагостойкий материал
- Радиускорригирующий
- Неограниченная площадь укладки
- Совместим с теплым полом
- Текстура в дизайне



СВОТЧИ

FineFloor





Напольные покрытия со вкусом!

Головной офис

г. Санкт-Петербург,
Коломяжский пр, 10, корп. Э
8 800 777-03-96

Представительства в России

г. Москва, ул. Полковая, 3
8 800 777-03-96

г. Новосибирск, ул. Широкая, 2
8 800 777-03-96

Представительства в странах СНГ

Республика Беларусь,
г. Минск, пер. Козлова, 29, оф. 10–19
+375 (33) 350-50-02

Республика Казахстан,
г. Астана, ул. Кажымукана, 26
8 800 777-03-96

FineFloor Group

8 800 777-03-96

Единый бесплатный номер по России

 group.finefloor.ru

 vk.com/finefloorgroup

 youtube.com/FineFloorRussia